


**GLOBAL
SAW**

グローバルソー

鉄・ステンレス兼用
FR-N



あの売れ筋No.1モデルが
**薄刃設計で
リニューアル!!**

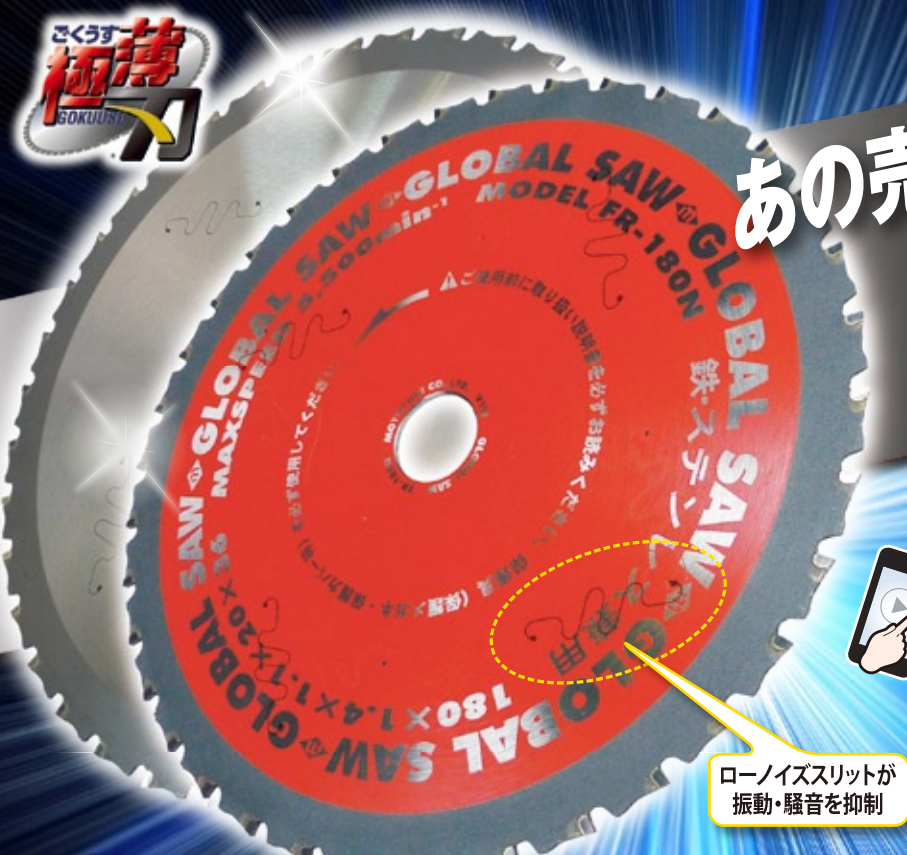


切れ味は
コチラ↓



ローノイズスリットが
振動・騒音を抑制


速い



薄刃設計

薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くて
シャープな切れ味で切断スピードがアップします。

長寿命

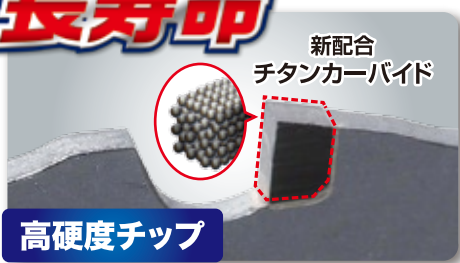

高硬度チップ

耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップ
を採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。

直進性向上



新刃形

刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への
振れを抑制することで直進性が向上しました。

切断可能材料

- アングル鋼 ■チャンネル鋼 ■C型チャンネル鋼 ■鉄筋 ■平鋼 ■鋼管 ■ガス管
- ライニング鋼管 ■しま鋼板 ■デッキプレート ■ハンガーレール ●ステンレス(SUS304)



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高使用 回転速度 (min ⁻¹)	切断厚目安(mm)		刃形呼称	ローノイズ スリット	JAN コード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FR-100N	¥ 6,500	100	1.2	1.0	20	20	13,000	4.0	2.0	交互刃		003918	集防
FR-110N	¥ 6,800	110	1.2	1.0	20	22	13,000	4.0	2.0	交互刃		003925	集防充
FR-125N	¥ 8,300	125	1.2	1.0	20	26	9,600	4.0	2.0	交互刃		003932	集防充
FR-135N	¥ 8,500	135	1.2	1.0	20	26	6,000	4.0	2.0	交互刃		003949	集防充
FR-147N	¥ 8,600	147	1.2	1.0	20	42	6,000	4.0	2.0	交互刃	●	003956	集防
FR-160N	¥ 8,800	160	1.4	1.1	20	32	6,000	6.0	3.0	交互刃	●	003963	集防充
FR-180N	¥ 11,200	180	1.4	1.1	20	36	5,500	6.0	3.0	交互刃	●	003970	集防充小 MX-180 BS-180
FR-185N	¥ 11,200	185	1.4	1.1	20	36	5,500	6.0	3.0	交互刃	●	003987	集防充小 MX-180 BS-180

※適合機種アイコン 集防...集じん・防じんマルノコ 充...充電マルノコ 防じんカッター 小...チップソー小型切断機

お客様
相談窓口

0120-278-423



グローバルソーはご使用状況
によって再研磨ができます。
研磨・修理についてもお気軽
にお問い合わせ下さい。

ご用命は当店へ



チップソーといえばグローバルソー。 URL <http://www.motoyuki.co.jp>

株式会社 モトユキ

本社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁目187-1
TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321
営業所 東京・大阪・神奈川・名古屋・福岡・北海道・仙台