

全 国 営 業 所 一 覧



関連企業

MOTOYUKI(THAILAND)CO.,LTD.
48/31 Soi. Liangmuangnonthaburi 10
T. Bangkasor, A. Muang, Nonthaburi 11000 Thailand
TEL +66-2-192-6885
FAX +66-2-192-6886

安全に関するご注意



カタログ記載の商品をご使用になる前に、商品に記載または添付の取扱説明書およびご使用になられる機械の取扱説明書のすべてをよくお読みになり、十分理解されたうえで正しくご使用ください。



お客様相談窓口

0120-278-423

商品に関する詳細は、お気軽に営業担当者または上記にお問合せ下さい。カタログ記載の仕様等については、品質向上に伴い、予告なく変更する場合があります。カタログ価格に消費税は含まれていません。


 **株式会社 モトユキ**
<http://www.motoyuki.co.jp>

本社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁目187-1
TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321

ご用命は当店へ

このカタログの内容は2018年5月現在のものです。

GS-VOL10.1(CA-SA-2)

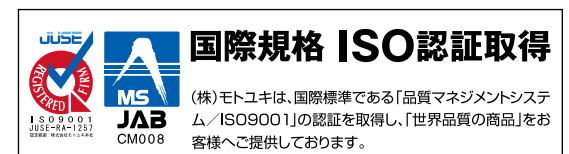

 **株式会社 モトユキ**

カタログの見方

1

FM

鉄・ステンレス兼用

寿命重視

タイプ

2

7

商品動画

3

●比較的厚い切断材向き
(C型チャンネル鋼・アングル鋼など)

3

歯数が多いため直進性に優れ、切れ味が安定

4

用 途

アングル鋼／平鋼／鋳鋼板／チャンネル鋼／鋼管／
デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／
ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など

5

6

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 鉄鋼 ステンレス	刃形 記号	ローイズ スリット	JANコード	適合機種
FM-100	¥9,500	100	1.6	1.2	20	22	13,000	4.0 2.0	CB-n		310023	集 防
FM-110	¥9,700	110	1.6	1.2	20	24	13,000	4.0 2.0	CB-n		310030	集 防
FM-125	¥11,900	125	1.6	1.2	20	28	9,600	4.0 2.0	CB-n		310047	集 防
FM-160	¥14,600	160	1.8	1.4	20	34	6,000	6.0 3.0	CB-n	●	310054	集 防
FM-180		180			20		5,500		CB-n		310061	集 防

- 1 用途、タイプ
- 2 商品イメージ
- 3 特長・用途
- 4 特長アイコン
(詳細はP4を参照)
- 5 商品仕様表
- 6 商品価格
記載の価格は標準小売価格です。
消費税は含まれておりません。
- 7 商品動画

適合機種アイコン


集 集じん・防じんマルノコ

切粉の飛散を防止する機能が
付いたマルノコ



マ マルノコ

一般木工用マルノコ



ス 卓上スライドマルノコ

卓上マルノコにスライド機構を備えた
切断機



卓 卓上マルノコ

主に木工・アルミなどの切断に使用する
卓上型マルノコ



充 充電マルノコ

充電式のポータブルマルノコ



低 低速型チップソー切断機

主に鉄鋼・非鉄金属を切断する際、使用
する低速型チップソー専用切断機



高 高速型チップソー切断機

主に鉄鋼・非鉄金属を切断する際、使用
する高速型チップソー専用切断機



エ エンジンカッター

主にダイヤモンドブレードを装着し、
土木用として使用するカッター
※チップソーは使用出来ません。



カ カッター

コンクリートを切断する際に使用する
石材用のマルノコ
※チップソーは使用出来ません。



防 防じんカッター

防じんカバー付きカッター



グ ディスクグラインダー

ダイヤモンドカッター・切断砥石・
ディスクなどを取り付けて使用します
※チップソーは使用出来ません。



セ セーバーソー・レシプロソー

ブレードの往復運動により切断する
電動ノコ



パ パイプソー

ブレードの往復運動によりパイプを
切断する電動ノコ



専 専用機

専用刃を取り付けて使用します



用途別 商品早見表

チップソー			
	用 途	タ イ プ	掲載ページ
鉄・ステンレス兼用	鉄・ステンレス兼用	FM、GLA、FR、UT	P5～P6
	充電マルノコ用	JS	P6
	解体作業用	KTR	P7
ステンレス用	ステンレス用	FMS、ST	P7
	解体用	KT	P8
	スパイラルダクト用	SPS	P8
鉄鋼用	ステンレス切断用補助剤	TF	P9
	一般鉄鋼用	HS、HLT	P9
	厚物鉄鋼用	AT	P10
	軽天用	HKT	P10
	鉄筋用	FD	P10
板金・薄鉄板用	スパイラルダクト用	SPL、SPW	P11
	ガルバリウム鋼板用、板金用	GTS-KX、GTS-NA、BK	P11
	角波・角スパン用	KP	P12
	金属サイディング用	MK	P12
	板金マルチ用	BB	P12
	薄鉄板用	SM	P12
	天然石吹付金属屋根瓦用	TN	P13
アルミ・非鉄金属用	ホーロー鋼板用	HR	P13
	アルミ・非鉄金属用	GA、GB	P13～P14
	アルミ・非鉄金属用 (自動機・専用機向け)	TS	P14
窯業サイディングボード用 超硬質せっこうボード用 せっこうボード用・キッチンパネル兼用	船舶アルミ材用	ALM	P14
	窯業サイディングボード用	GTS-C、GTS-A、TK	P15～P16
	窯業サイディングボード用 (自動機・専用機向け)	TS-PCD	P16
	超硬質せっこうボード用	GTS-SPH	P16
塩ビ・プラスチック・樹脂用	せっこうボード・キッチンパネル兼用	SH	P16
	塩ビ・プラスチック用	PT、GTS-EP	P17
刈払機用	樹脂用 (自動機・専用機向け)	TS	P17
	刈払機用	GSR、GSC	P18
木工用	造作用	YRS	P18
	一般木工用	KRS	P19
	木質材用 (自動機・専用機向け)	TS	P19～P20
多種材切断用	多種材切断用	ARB	P20

メタルソー・コールドソー			
一般鋼用	メタルソー	GMS	P21
ステンレス用	メタルソー	GMS-SU	P21
鉄鋼用 (自動車・専用機向け)	コールドソー	CS	P22

ダイヤモンドカッター			
コンクリート用	ハンドカッター用	AG、WAG	P23
		AGFC	P23
土木用	アスファルト・コンクリート用	GDS-LS、GDS-CN、GDS-SE、NP	P24～P25
		GK	P25
タイル用		GDS-TA	P25
塩ビ切断用		GDS-PVC	P26
板金雨どい・ポリカ用	充電マルノコ用	BT	P26
多種材切断用		BN	P26
表面研削用		GDS-SCP / DBL / TUR	P26

セーバーソーブレード・パイプソーブレード			
鉄・ステンレス・非鉄金属用	薄物向き	S	P27～P28
	中厚向き	TA	
	厚物向き	K	
	重切断向き	WK	
鋳鉄管用	鋳鉄管用	GSS-D	P27～P28
多種材切断用	多種材切断用	ARS	
鉄・ステンレス・非鉄金属用	解体・撤去向き	PWS	

バンドソーブレード			
一般鋼・ステンレス兼用	充電式バンドソー用	B	P29～P30
	一般鋼・ステンレス兼用	B	

切断砥石			
一般鋼・ステンレス用	ストレート型	YGX	P31
	オフセット型	GGW-DCW	
多種材切断用		BAT	P31

研削・研磨ディスク			
金属研削用	研削ディスク	GGW-TMG	P32
多用途研削用	多羽根ディスク	GGW-MD	
研磨用	不織布ナイロンブラシ	GGW-BR、GGW-BV	P32～P33

チップソー切断機			
集じんマルノコ		MX	P33
低速型チップソー切断機		GMC	

ローラーサンダー			
ローラーサンダー	ローラーサンダー	GMC-HR-1A、GMC-HR-GT1A	P34
	研磨ペルト	GGW-A / C / CBN / Z	
	ローラー砥石	GGW-WT12-95	

切断材適合表

●良く切れる ○切れる

品番	掲載頁	一般鉄鋼材										ステンレス		板金・金属系建材							非鉄金属											
		アンゲル鋼	C型チャンネル鋼	鉄筋	平鋼	鋼管	ガス管	グレーチング	ライニング鋼管	しま鋼板	デッキプレート	キーストンプレート	寸切りボルト	軽量天井材	ハンガーレール	亜鉛スパイラルダクト	アンゲル鋼パイプ	ハンガーレール	スパンドレル	金属サイディング	アルミサイディング	ガルバ鋼板	角スパン	プリント鋼板	瓦棒	天然石吹付金属屋根瓦	ホーロー鋼板	アルミサッシ	船舶アルミ材	銅管・銅バー・銅棒	真鍮管・真鍮棒	
チップソー	FM	P5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○													
	GLA	P5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○													
	FR	P6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○													
	UT-180W	P6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○													
	JS	P6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○													
	KTR-180	P7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
	FMS	P7															●	●	●	●												
	ST	P7															●	●	●	●												
	KT-180-60	P8															●	●	●	●												
	HS-165	P9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HS-305	P9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HLT-165	P9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AT-180W	P9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
	HKT-305	P10											●	●	●																	
	FD	P10			●																											
	SPL/SPW	P10												○	○	●																
	GTS-KX	P11																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GTS-NA	P11																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BK	P11																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KP	P12																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MK-H	P12																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BB	P12																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SM	P12											○	○	○	○				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○			
TN	P13																		○	○	○	○	○	○	○	●						
HR	P13																		○	○	○	○	○	○		●						
GA	P13~P14																										●	○	○	○	○	
GB	P14																										○	○	○	●	●	
ALM	P14																										○	●	○	○	○	
ARB	P20											○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

品番	掲載頁	窯業・セメント・石膏系建材								木質系建材					樹脂				石材系建材					その他												
		窯業サイディングボード	押出成形セメント板	ALC（鉄筋無し）	木毛セメント板	化粧・吸音・ラスボード	大平板	ケイカル板	せっこうボード	キッチンパネル	フレキシブルボード	パチクルボード	MDF	OSB	ファイバーボード	一般木材・釘入り木材	塩ビ・ポリカ波板	FRP	アクリル板	プラスチック	塩ビ管	ポリカーボネート	人工大理石	タイル	瓦	ALC（鉄筋有り）	コンクリート	軽・重量ブロック	ヒューム管	スレート	インターロッキング	ボイド管（紙管）	耐火石綿二層管（トミシ管）	板金雨どい	鋳鉄管（モルタルライニング）	
チフソー	GTS-C	P15	●	●		●	●	●	●	○	○																									
	GTS-A	P15	●	●		●	●	●	●	○	○																									
	TK	P16	●		●	●	●	●	●	○	○		○	○	○	○																	○	○		
	GTS-SPH	P16	○			○	○		●	●		○	●	●	●																			○	○	
	SH	P16	○			○	○		●	●	●	○	●	●	●																			○	○	
	PT／GTS-EP	P17															●	●	●	●	●	●	●	●												
	YRS	P18								○			●	●	●	●	●			○	○	○												●		
	KRS	P19								○			●	●	●	●	●			○	○	○												●		
ARB	P20	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○	○	○	○
ダイヤモンドカッター	AG	P23																									●	●	●	●	●	●	●	●		
	WAG	P23																									●	●	●	●	●	●	●	●		
	AGFC	P23																									●	●	●	●	●	●	●	●		
	GDS-LS	P24																						○			●	●	●	●	●	●	●	●		
	GDS-CN	P24																									●	●	●	●	●	●	●	●		
	GDS-SE	P24																									●	●	●	●	●	●	●	●		
	NP-105	P25																									●	●	●	●	●	●	●	●		
	GDS-TA	P25																									●	●	●	●	●	●	●	●		
	GDS-PVC	P26															●				●															
	BT	P26															○	○	○	○	○	○													●	
BN-105	P26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
GDS-SCP-100	P26																									●	●	●	●	●	●	●	●			
GDS-DBL-100	P26																									●	●	●	●	●	●	●	●			
GDS-TUR-100	P26																									●	●	●	●	●	●	●	●			

チップソー



超硬チップ

硬度と靱性（粘さ）を併せ持つ特殊チップ。耐摩耗性・耐欠損性に優れ、スムーズに長切れ切断を実現。



サーメットチップ

非常に硬度の高い特殊チタンを主成分とした特殊チップ。驚異的な耐摩耗性により、硬質金属材料でもスムーズに長切れ切断を実現。



焼結ダイヤモンドチップ

ダイヤモンドを高密度に焼結したチップ。優れた耐摩耗性と高強度により抜群の耐久性を実現。




超微粒子超硬チップ

WC粒子を超微粒子化することにより、高強度、高硬度化。鮮やかな切れ味が持続。



薄刃設計

切れ味の良さが持続
刃物強度を考慮し、可能な限りの薄刃設計に。厚い刃に比べ、切り屑が少なくなり、切断抵抗も低減。シャープな切れ味が長く持続。



ローノイズスリット

切断時の不快音を低減
台金に新開発ローノイズスリットを採用。特殊弾性樹脂を充填。振動を抑え制音効果が大幅アップ。騒音を低減し、切断時のプレが改善。



フッ素コーティング


切断摩擦を低減
フッ素樹脂などのコーティングがヤニ・接着剤の付着を抑制し、よりスムーズな切断を実現。




切込制限ガード

刃先チップの欠損を減少

切断時の過度な切り込みを制限するガード部を設定。切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を減少。



チップソー各部名称

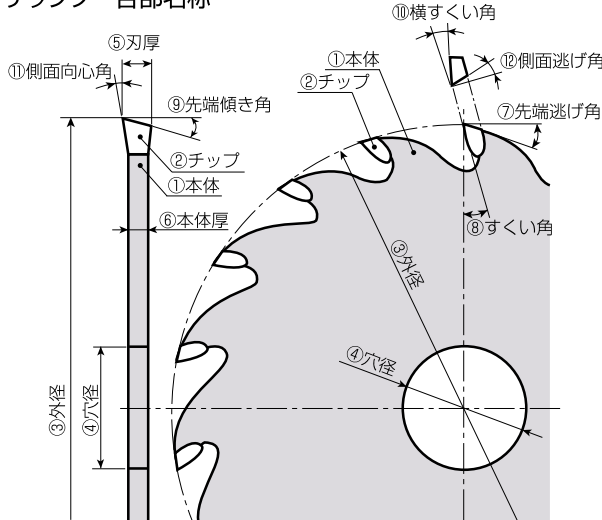

刃形一覧表

種類	刃形記号	刃 形	呼 称
A	A		5本組刃
	AB		
	A-3		3本組刃
	AB-3		
B	B		平 刃
	BC		
C	C		交互刃
	CB		
	CB-n		
	CBnM		
D	D		高低刃（トリプル刃）
	Dn		高低無トリプル刃

チップソー

メタルソー
コールドソー

ダイヤモンドカッター
セパレーターブレード
パイフインターブレード

バンドソーブレード

切断砥石

研削研磨ディスク

チップソー切断機

ローラーサンダー

鉄・ステンレス兼用
チップソー

FM 鉄・ステンレス兼用
タイプ
寿命重視

- 比較的厚い切断材向き
- 歯数が多いため直進性に優れ、切れ味が安定

用途 アングル鋼／平鋼／縞鋼板／チャンネル鋼／鋼管／デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FM-100	¥9,500	100	1.6	1.2	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		310023	集防
FM-110	¥9,700	110	1.6	1.2	20	24	13,000	4.0	2.0	CB-n		310030	集防充%
FM-125	¥11,900	125	1.6	1.2	20	28	9,600	4.0	2.0	CB-n		310047	集防
FM-160	¥14,600	160	1.8	1.4	20	34	6,000	6.0	3.0	CB-n	●	310054	集防
FM-180	¥16,800	180	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	310061	集防低MX-180 BS-180
FM-185	¥16,800	185	1.8	1.4	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	001105	集防低MX-180 BS-180
FM-205	¥20,600	205	1.8	1.4	25.4	42	4,500	8.0	3.0	CB-n	●	310078	集防低
FM-305	¥33,900	305	2.2	1.8	25.4	56	1,700	10.0	6.0	CBnM	●	310085	低GMC-305 BS-305
FM-355	¥40,000	355	2.4	2.0	25.4	66	1,500	10.0	6.0	CBnM	●	310092	低GMC-355 BS-355 DRC355
FM-415	¥58,100	415	2.6	2.2	25.4	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	●	310108	低

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)		刃形 記号	ピンホール		ローノイズ スリット	JANコード 4920350	適合機種	
								鉄鋼	ステンレス		数	径 (mm)				PCD (mm)
FM-405TA	¥61,800	405	2.6	2.2	31.75	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	—	—	●	310122	専 谷テックTDC-405	
FM-405KM	¥63,000	405	2.6	2.2	40	80	1,100	14.0	6.0	D	2	11.0	65.0	●	310115	専 高速電機KCC-405/サンコーミタチ MSC-405/MSC405A/マイト工業MC-405
FM-405KM-KG	¥63,000	405	2.6	2.2	40	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	2	11.0	65.0	●	002638	専 高速電機KCC405/サンコーミタチ MSC-405/MSC405A/マイト工業MC-405
FM-405KCM	¥68,200	405	2.6	2.2	45	80	1,100	14.0	6.0	CBnM	4	11.0	66.0	●	000863	専 高速電機KCM-1000M/K/C KCC-405X/KCC-405SX

GLA 鉄・ステンレス兼用
タイプ
切れ味重視

- 薄刃設計で切断時の抵抗が少なくシャープな切れ味が持続
- 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット

用途 アングル鋼／平鋼／縞鋼板／チャンネル鋼／鋼管／デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
GLA-100G	¥8,600	100	1.2	1.0	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		002003	集防
GLA-110G	¥8,700	110	1.2	1.0	20	24	13,000	4.0	2.0	CB-n		002010	集防充%
GLA-125G	¥11,700	125	1.2	1.0	20	28	9,600	4.0	2.0	CB-n		002027	集防充
GLA-160G	¥13,100	160	1.4	1.1	20	34	6,000	6.0	3.0	CB-n	●	002034	集防充
GLA-180G	¥16,500	180	1.4	1.1	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	002041	集防充低MX-180 BS-180
GLA-185G	¥16,500	185	1.4	1.1	20	38	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	002058	集防充低MX-180 BS-180
GLA-205G	¥18,900	205	1.4	1.1	25.4	42	4,500	8.0	3.0	CB-n	●	002065	集防低

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
GLA-305K	¥28,600	305	2.2	1.8	25.4	54	1,700	10.0	6.0	CB-n	●	000696	低GMC-305 BS-305
GLA-355K	¥33,000	355	2.4	2.0	25.4	64	1,500	10.0	6.0	CB-n	●	000702	低GMC-355 BS-355 DRC355
GLA-415K	¥49,300	415	2.6	2.2	25.4	78	1,100	14.0	6.0	CB-n	●	000719	低

FR 鉄・ステンレス兼用
タイプ
コストパフォーマンス重視

- 鉄鋼用チップソー
スタンダードタイプ
- 比較的薄い切断材向き
- 刃室を浅くすることで左右への振れを抑制し、直進性が向上

用途 アングル鋼／平鋼／縞鋼板／チャンネル鋼／鋼管／デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FR-100N	¥6,500	100	1.2	1.0	20	20	13,000	4.0	2.0	CB-n		003918	集防
FR-110N	¥6,800	110	1.2	1.0	20	22	13,000	4.0	2.0	CB-n		003925	集防充%
FR-125N	¥8,300	125	1.2	1.0	20	26	9,600	4.0	2.0	CB-n		003932	集防充
FR-135N	¥8,500	135	1.2	1.0	20	26	6,000	4.0	2.0	CB-n		003949	集防充
FR-147N	¥8,600	147	1.2	1.0	20	42	6,000	4.0	2.0	CB-n	●	003956	集防
FR-150N	¥8,600	150	1.2	1.0	20	32	6,000	4.0	2.0	CB-n	●	005066	充マキタ150mm充電式 チップソーカッタCSS1DRT
FR-160N	¥8,800	160	1.4	1.1	20	32	6,000	6.0	3.0	CB-n	●	003963	集防充
FR-180N	¥11,200	180	1.4	1.1	20	36	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	003970	集防充低MX-180 BS-180
FR-185N	¥11,200	185	1.4	1.1	20	36	5,500	6.0	3.0	CB-n	●	003987	集防充低MX-180 BS-180

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)		刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス				
FR-305S	¥23,000	305	2.2	1.8	25.4	54	1,700	10.0	6.0	CB-n	●	000962	低GMC-305 BS-305
FR-355S	¥26,400	355	2.4	2.0	25.4	64	1,500	10.0	6.0	CB-n	●	000979	低GMC-355 BS-355 DRC355

UT 鉄・ステンレス兼用
タイプ
切れ味・寿命重視

- 新配合チップにより
硬度和靱性をバランスよく両立させることで更なる長寿命を実現
- 欠けに強い高低刃の採用により、耐久性を向上
- 刃室を浅くすることで左右への振れを抑制し、直進性が向上

用途 アングル鋼／平鋼／縞鋼板／チャンネル鋼／鋼管／デッキプレート／C型チャンネル鋼／ガス管／ハンガーレール／鉄筋／ライニング鋼管 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)		刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス			
UT-180W	¥11,200	180	1.4	1.1	20	40	5,500	6.0	3.0	D	003901	集防充低MX-180 BS-180

JS 鉄・ステンレス兼用
タイプ
充電マルノコ用

- 薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続するため、バッテリーが長持ち
- 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット

用途 野縁受け／電線管／レースウェイ／メタルモール／穴あきアングル／寸切りボルト／C型チャンネル鋼／ライニング鋼管／軽天材 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)		刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
								鉄鋼	ステンレス			
JS-110	¥6,800	110	1.2	1.0	20	24	13,000	3.0	1.0	CB-n	002652	集防充%
JS-125	¥8,300	125	1.2	1.0	20	28	9,600	3.0	1.0	CB-n	002669	集防充
JS-135	¥8,500	135	1.2	1.0	20	30	6,000	3.0	1.0	CB-n	002676	集防充

KTR ■鉄・ステンレス 解体作業用

- タイプ
- これ1枚で解体作業をマルチに対応
 - 高硬度チップの採用で優れた耐久性を実現
 - ローノイズスリットが騒音を吸収

用途 鉄鋼材／ステンレス／金属サイディング／
アルミ／プラスチック／木材 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JANコード	適合機種
KTR-180	¥6,400	180	1.8	1.4	20	40	5,500	6.0 3.0	CB-n	003291	集防低 MX-180 BS-180



ステンレス用 チップソー

FMS ■ステンレス用

- タイプ
- ステンレス切断に最適な歯数・刃形設計で、
切れ味が持続
 - 切断後の焼けバリが少ない

用途 アンクル鋼／パイプ／ハンガーレール など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード	適合機種
FMS-150K	¥21,000	150	1.2	1.0	20	60	6,000	2.0	CB	●	005059	充 マキタ150mm充電式 チップソーカッターCS551DRT
FMS-160K	¥21,800	160	1.8	1.4	20	52	6,000	3.0	CB		310320	集防
FMS-180K	¥23,000	180	1.8	1.4	20	60	5,500	3.0	CB		310337	集防低 MX-180 BS-180
FMS-305K	¥40,000	305	2.0	1.6	25.4	80	1,700	6.0	CBnM	●	310344	低 GMC-305 BS-305
FMS-355K	¥52,100	355	2.2	1.8	25.4	90	1,500	6.0	CBnM	●	310351	低 GMC-355 BS-355 DRC355




ST ■ステンレス用

- タイプ
- 段付刃の設計により、刃振れをガード
 - 振動を抑え直進性に優れる
 - 刃先のチップ欠けが少ない

用途 アンクル鋼／パイプ／ハンガーレール／
スパンドレル／スパイラルダクト など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード	適合機種
ST-100	¥6,500	100	1.3	0.9/1.1	20	16	13,000	2.0	CB-n		004960	集防
ST-110	¥6,800	110	1.3	0.9/1.1	20	18	13,000	2.0	CB-n		004977	集防充
ST-125	¥8,300	125	1.3	0.9/1.1	20	20	9,600	2.0	CB-n		004984	集防充
ST-160	¥8,800	160	1.5	1.1/1.3	20	56	6,000	3.0	CB-n		004991	集防充
ST-180	¥11,200	180	1.5	1.1/1.3	20	64	5,500	3.0	CB-n	●	002720	集防低 MX-180 BS-180
ST-305	¥23,000	305	2.0	1.6/1.8	25.4	96	1,700	6.0	CB-n	●	002751	低 GMC-305 BS-305
ST-355	¥26,400	355	2.1	1.7/1.9	25.4	110	1,500	6.0	CB-n	●	002768	低 GMC-355 BS-355 DRC355



KT ■ステンレス解体用

- タイプ
- ステンレス厚み8～10mmの厚物に最適
 - 特殊超硬チップ採用により、軽い切れ味が持続

用途 アンクル鋼／パイプ／ハンガーレール／
スパンドレル／スパイラルダクト など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JANコード	適合機種
KT-180-60	¥16,500	180	1.8	1.4	20	60	5,500	10.0	CB	000283	集防低 MX-180 BS-180



SPS ■ステンレス製スパイラルダクト用

- タイプ
- 専用設計で刃欠け、
キックバック(跳ね返り)を抑制
 - 薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続

用途 スパイラルダクト／スパンドレル

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断可能ハゼ厚 (mm)	刃形 記号	JANコード	適合機種
SPS-110-40	¥10,200	110	1.2	1.0	20	40	13,000	3.0	CB-n	322026	集防



TF ■ステンレス切断用補助剤

- ステンレス切断に
- 低摩擦性に優れたPTFEを配合
 - 環境への負担を低減するPFOAフリー

用途 ①ステンレス専用切削補助剤
②紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、
写真機などの軽潤滑部分に
③プラスチック、ゴムなどの離型剤


【使用方法】

- ①使用前に容器を上下に良く振って内容物を攪拌して下さい。
- ②刃物を空転させ、スプレーノズルを使用してチップ先端に向かって約1秒スプレーして下さい。
火花などで引火する恐れがありますので**決して切断中にスプレーしないで下さい。**
- ③火花が出ない程度に押し込んで切断して下さい。
- ④使用後は目詰まり防止のため、スプレーを逆さにして空噴きして下さい。
- ⑤**塗布部を溶接など260度以上に加熱する場合はブラシ等の物理的な方法で除去して下さい。**
スプレー使用後の喫煙時には手や顔を洗浄し、煙草に当補助剤が付着していないことを確実にして下さい。

【使用上の注意】

▲当商品をご使用の際は、商品本体に表示している説明文および安全データシート(SDS)をよくお読み下さい。

品番	標準小売価格	主成分	硬化条件	色	使用温度(目安)	消防法表記	容量	JANコード
TF-240	¥3,900	PTFE、溶剤、 噴射剤(DME)	常温乾燥 (指触乾燥約5～6分)	白	≦+250℃	第4類第1石油類22ml 危険等級Ⅱ	240ml	003826



鉄鋼用
チップソーHS ■一般鉄鋼用
高速型チップソー切断機対応
タイプ

- 165mm 小型チップソー切断機対応
(推奨回転速度 5,000min⁻¹)

用途 鋼管／穴あきアングル／寸切りボルト／
アルミ／塩ビ樹脂 など



HS-165

- 高速型チップソー切断機対応

【適合機種】

- ・新ダイワLA120
- ・サンコーミタチSSC305
- ・マックMAC305
- ・マイト工業MC-305M
- ・富士製砥FT305
- ・その他

用途 アングル鋼／チャンネル鋼／C型チャンネル鋼／鉄筋／
平鋼／鋼管／ガス管／ライニング鋼管／鋳鉄管／
寸切りボルト／ハンガーレール など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
HS-165	¥8,600	165	1.4	1.1	20	40	9,600	6.0	CB-n	300321	低
HS-305	¥19,400	305	1.8	1.4	25.4	50	4,000	10.0	B	302066	高

HLT ■一般鉄鋼用
タイプ
ヒルティ充電式金属切断用丸の対応

- 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の
特殊サーメットチップ採用により
刃欠けを抑え、長寿命を実現

- 薄刃設計により切断抵抗が低減され、軽くてシャープな
切れ味で切断スピードがアップ

用途 鋼管／穴あきアングル／寸切りボルト／
ハンガーレール／リップ鋼



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
HLT-165	¥9,400	165	1.4	1.1	20	40	4,200	3.0	CB-n	004090	専 ヒルティ充電式金属切断用 丸の対応 (SCM22-A)(18-A)

AT ■厚物鉄鋼用
タイプ

- 歯数の少ない設計で切断材への
食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断

- 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップ採用により
厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続

- 高低刃の採用と最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、
刃欠けを抑えて長寿命を実現

用途 丸鋼／平鋼／アングル鋼／チャンネル鋼／鋼管／
C型チャンネル鋼／鉄筋／ガス管／縞鋼板／
ライニング鋼管／デッキプレート／ハンガーレール



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (φ)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
AT-180W	¥11,200	180	1.8	1.4	20	32	5,500	22	D	004878	集防低 MX-180 BS-180

※刃物の切断性能を表す目安です。ご使用前に電動工具の切断能力を確認してください。切断能力以上のご使用は、電動工具の故障の原因となります。

HKT ■軽天用
タイプ

- 高速型チップソー切断機対応

【適合機種】・新ダイワLA120

・サンコーミタチSSC305 ・マックMAC305

・マイト工業MC-305M ・富士製砥FT305 ・その他


用途

軽天材／ハンガーレール

FD ■鉄筋用
タイプ

- 独自の刃形で台金破損を防止

- 鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断



用途

鉄筋

FD-135A1	FD-135S	FD-122	FD38-135	FD38-135S
切断可能鉄筋径 (D) D32以下			切断可能鉄筋径 (D) D38以下	
公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定品				



	品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	切断可能 鉄筋径(D)	ピンホール			入数	JANコード 4920350	適合機種
									数	径(mm)	PCD(mm)			
	FD-100	¥42,900	100	1.4	1.2	25	22	D19以下	3	3.7	36	5枚	320428	専ダイア SDF-19 SDF-1980 集防 (付属リング使用)
	FD19-110	¥44,000	110	1.5	1.1	15 フラット付き	24	D20以下	—	—	—	5枚	200539	専IKK DFC-19C DFC-20A
NEW	FD25-100	¥42,500	100	1.6	1.3	☆ スフライン	26	D25以下	—	—	—	5枚	301274	専ダイア SDC-25A
	FD-122	¥41,300	122	1.6	1.2	☆ スフライン	26	D32以下	—	—	—	5枚	002737	専ダイア SDC-32D
	FD-135A1	¥41,300	135	1.4	1.1	22.23	30	D32以下	1	3.5	40	5枚	002331	専ダイア SDC-32B SDC-32C IKK DRC-35
NEW	FD-135EX	¥42,500	135	1.4	1.1	☆ スフライン	30	D32以下	1	3.5	40	5枚	321432	専ダイア SDC-32C1 SDC-32B SDC-32C (付属リング使用)
	FD-135S	¥41,300	135	1.4	1.1	☆ スフライン	30	D32以下	—	—	—	5枚	300413	専ダイア SDC-32C1
	FD38-135	¥41,300	135	1.6	1.2	24	30	D38以下	1	4.8	40	5枚	320336	専ダイア SDC-38
	FD38-135S	¥41,300	135	1.6	1.2	☆ スフライン	30	D38以下	—	—	—	5枚	300420	専ダイア SDC-38A SDC-32C1
	FD-180	¥15,000	180	2.0	1.6	20	32	D25以下	—	—	—	1枚	002836	集防低 モトユキ MX-180 BS-180
	FD51-180S	¥18,700	180	1.8	1.4	☆ スフライン	38	D51以下	—	—	—	1枚	002645	専ダイア SDC-51E

SPL/SPW ■スパイラルダクト用
タイプ

SPL-110-32



SPW-110-36

- 空調工事に便利

- ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御

用途

垂鉛スパイラルダクト／寸切りボルト／
穴あきアングル／ハンガーレール など

品番	標準小売価格	1枚あたり 価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	入数	JANコード 4920350	適合機種
SPL-110-32	¥22,000	¥4,400	110	1.8	1.4	20	32	13,000	CB-n	5枚	000887	集防充%
SPW-110-36	¥8,700	—	110	1.6	1.2	20	36	13,000	CB-n	1枚	310283	集防充%

板金・薄鉄用
チップソー



GTS-KX
 ■ガルバリウム鋼板用
 寿命重視タイプ

- 硬度92.2[HRA]の超高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現
- 最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続

用途
 ガルバリウム鋼板／角波・角スパン／金属サイディング／瓦棒／金属雨どい／トタン・ブリキ など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GTS-KX-100	¥8,700	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	321456	集 防
GTS-KX-125	¥9,600	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	321463	集 防 充

GTS-NA
 ■板金用
 滑らか切断タイプ

- 細かい歯数設計で引っかかりやバタつき、切断材の変形を抑制し、キレイに切断
- 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制

用途
 ガルバリウム鋼板／角波・角スパン／金属サイディング／瓦棒／金属雨どい／トタン・ブリキ など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GTS-NA-100	¥10,400	100	1.2	1.0	20	48	13,000	1.2	CB-n	004946	集 防
GTS-NA-125	¥11,000	125	1.2	1.0	20	60	9,600	1.2	CB-n	004953	集 防 充

BK
 ■板金用
 切れ味重視タイプ

- 板金・薄鉄板用として幅広い切断材に対応
- 切断時のバタつきを抑え、なめらかな切断が可能

用途
 薄鉄板／金属サイディング／トタン・ブリキ／角波・波板／アルミサッシ／薄肉パイプ／プラスチック板／塩ビ管 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BK-80E	¥7,500	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.0	CB-n	200300	集 防
BK-100E	¥8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.0	CB-n	200317	集 防
BK-110E	¥8,400	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.0	CB-n	200324	集 防 充 〓
BK-125E	¥9,300	125	1.2	1.0	20	42	9,600	1.0	CB-n	200331	集 防 充
BK-160E	¥10,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.0	CB-n	200355	集 防 充
BK-180E	¥11,300	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.0	CB-n	200362	集 防 充 MX-180 BS-180



KP
 ■角波・角スパン用
 切断面重視タイプ

- 角波・角スパンに最適な刃形を採用
- バリが少なくキレイな切断が可能

用途
 角波・角スパン／金属サイディング／瓦棒／金属雨どい／トタン・ブリキ など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
KP-80	¥7,500	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n	000726	集 防
KP-100	¥8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	000733	集 防
KP-110	¥8,400	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n	000740	集 防 充 〓
KP-125	¥9,300	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	000757	集 防 充
KP-150	¥10,000	150	1.2	1.0	20	52	6,000	1.2	CB-n	005080	充 マキタ150mm充電式 チップソーカッタCSS51DRT
KP-160	¥10,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n	000764	集 防 充
KP-180	¥11,300	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n	000771	集 防 充 MX-180 BS-180
KP-216	¥16,000	216	1.8	1.4	25.4	48	5,000	2.3	CB-n	000795	集 防

MK
 ■金属サイディング用
 寿命重視タイプ

- 金属サイディングの切断に最適
- アクリル・プラスチックなどの切断も可能

用途
 金属サイディング／ガルバリウム鋼板／トタン・ブリキ／アクリル・プラスチック など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
MK-80H	¥7,500	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n	201079	集 防
MK-100H	¥8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	201086	集 防
MK-110H	¥8,400	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n	201093	集 防 充 〓
MK-125H	¥9,300	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	201109	集 防 充
MK-160H	¥10,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n	201116	集 防 充
MK-180H	¥11,300	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n	201123	集 防 充 MX-180 BS-180

BB
 ■板金マルチ用
 万能タイプ

- 幅広い用途に対応する万能刃
- 鉄板屋根の切断に最適

用途
 鉄板屋根／金属瓦／スバンドレル／瓦棒／波板／横葺屋根／金属サイディング／角スパン／ガルバリウム鋼板／木工／塩ビ など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
BB-100	¥8,500	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	002126	集 防
BB-125	¥10,200	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	002140	集 防 充

SM
 ■薄鉄板用
 タイプ

- 金属サイディング・薄鉄板からアクリル・プラスチック・樹脂・ベニヤ板など特に薄物に最適

用途
 薄鉄板／金属サイディング／トタン・ブリキ／アルミサッシ／波板／塩ビ／アクリル・プラスチック／ベニヤ板 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
SM-100E	¥6,800	100	1.5	1.1	20	40	13,000	0.5	CB-n	000412	集 防
SM-125E	¥7,500	125	1.6	1.2	20	46	9,600	0.5	CB-n	000436	集 防 充
SM-160E	¥7,600	160	1.8	1.4	20	60	6,000	0.5	CB-n	000450	集 防 充
SM-180E	¥7,700	180	1.8	1.4	20	64	5,500	0.5	CB-n	000467	集 防 充 MX-180 BS-180



TN ■天然石吹付金属屋根瓦用

タイプ

- 天然石とガルバリウム鋼板のハイブリッド材に最適な歯数・刃先角度のコンビネーションにより、バリを抑制

用途 天然石吹付金属屋根瓦
(オペロン・コロナ・アンバサダー・かわらS・Tルーフ・ローザルーフなど)

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
TN-100	¥4,700	100	1.2	1.0	20	22	13,000	CB-n	004052	集 防
TN-125	¥5,000	125	1.2	1.0	20	28	9,600	CB-n	003734	集 防



HR ■ホーロー鋼板用

タイプ

- 硬質のホーロー層に最適な歯数・刃先角度のコンビネーションで、キレイな切断面
- 引っかかりやバタつきを抑制し、スムーズでなめらかな切れ味が持続

用途 ホーロー鋼板

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
HR-125	¥10,600	125	1.2	1.0	20	60	9,600	CB	003802	集 防



アルミ・非金属用 チップソー



GA ■アルミ・非鉄金属用

タイプ

薄物切断に最適

- アルミ・銅・その他の非鉄金属の薄物切断に最適

用途 アルミサッシ／アルミサイディング／アルミ型材／アルミ板材

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	切断厚目安 (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GA-100E	¥8,100	100	1.6	1.2	20	36	13,000	3.0	BC	200713	集 防
GA-110E	¥8,200	110	1.6	1.2	20	36	13,000	3.0	BC	200720	集 防 充 低
GA-125E	¥8,400	125	1.8	1.4	20	40	9,600	3.0	BC	200737	集 防 充
GA-150E	¥8,500	150	1.4	1.0	20	52	6,000	3.0	BC	005073	充 マキタ150mm充電式 チップソーカッタCS551DRT
GA-160E	¥9,600	160	2.0	1.6	20	50	6,000	3.0	BC	200744	集 防 充 低
GA-165E	¥9,600	165	2.0	1.6	20	50	6,000	3.0	BC	006285	卓 充 充電式卓上マルノコ対応
GA-180E	¥10,200	180	2.0	1.6	20	54	5,500	3.0	BC	200751	集 防 充 低 低 MX-180 BS-180
GA-190E	¥10,800	190	2.0	1.6	20	60	5,500	3.0	BC	300307	集 防 低 低 BS-180



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GA-210-80	¥16,500	210	2.2	1.7	25.4	80	5,000	BC	300505	卓 充 専
GA-210-100	¥19,300	210	2.2	1.7	25.4	100	5,000	BC	300512	卓 充 専
GA-216-80	¥16,500	216	2.2	1.7	25.4	80	5,000	BC	300529	卓 充 専
GA-216-100	¥19,300	216	2.2	1.7	25.4	100	5,000	BC	300536	卓 充 専
GA-255-80	¥18,200	255	2.4	1.9	25.4	80	4,000	BC	300543	卓 充 専
GA-255-100	¥21,800	255	2.4	1.9	25.4	100	4,000	BC	300550	卓 充 専
GA-255-120	¥25,300	255	2.4	1.9	25.4	120	4,000	BC	300567	卓 充 専
GA-260-80	¥18,200	260	2.4	1.9	25.4	80	4,000	BC	300574	卓 充 専
GA-305-100	¥22,900	305	2.8	2.2	25.4	100	4,000	BC	300581	卓 充 専
GA-305-120	¥25,300	305	2.8	2.2	25.4	120	4,000	BC	300598	卓 充 専
GA-355-100	¥29,700	355	2.8	2.2	25.4	100	3,500	BC	300604	卓 専
GA-355-120	¥31,900	355	2.8	2.2	25.4	120	3,500	BC	300611	卓 専
GA-380-100	¥31,700	380	2.8	2.2	25.4	100	3,500	BC	300628	卓 専
GA-380-120	¥33,600	380	2.8	2.2	25.4	120	3,500	BC	300635	卓 専
GA-405-100	¥36,100	405	3.0	2.4	25.4	100	3,500	BC	300642	卓 専
GA-405-120	¥39,400	405	3.0	2.4	25.4	120	3,500	BC	300659	卓 専
GA-455-100	¥46,000	455	3.0	2.4	25.4	100	3,500	BC	300666	卓 専
GA-455-120	¥48,200	455	3.0	2.4	25.4	120	3,500	BC	300673	卓 専

GB ■アルミ・非鉄金属用

タイプ

厚物切断に最適

- アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適

用途 アルミサッシ／銅管／銅バー／銅棒真鍮管／軽合金 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GB-205-80	¥26,900	205	2.8	2.2	25.4	80	5,000	D	001648	卓 充 専
GB-255-80	¥27,700	255	2.8	2.2	25.4	80	4,000	D	001655	卓 充 専
GB-255-100	¥31,900	255	2.8	2.2	25.4	100	4,000	D	001662	卓 充 専
GB-305-100	¥33,500	305	3.0	2.5	25.4	100	4,000	D	001679	卓 充 専
GB-355-100	¥40,700	355	3.0	2.5	25.4	100	3,500	D	001686	卓 専
GB-355-120	¥43,600	355	3.0	2.5	25.4	120	3,500	D	001693	卓 専
GB-380-100	¥43,600	380	3.0	2.5	25.4	100	3,500	D	001709	卓 専
GB-380-120	¥48,700	380	3.2	2.5	25.4	120	3,500	D	001716	卓 専
GB-405-100	¥49,400	405	3.2	2.5	25.4	100	3,500	D	001723	卓 専
GB-405-120	¥53,700	405	3.2	2.5	25.4	120	3,500	D	001730	卓 専
GB-455-120	¥70,400	455	3.5	3.0	25.4	120	3,500	D	001747	卓 専

TS ■アルミ・非鉄金属用

タイプ

自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形 記号
TS-255x2.8x25.4x80 アルミ	255	2.8	2.2	25.4	80	B
TS-255x2.8x25.4x100 アルミ	255	2.8	2.2	25.4	100	B
TS-305x3.0x25.4x100 アルミ	305	3.0	2.4	25.4	100	B
TS-355x3.0x25.4x100 アルミ	355	3.0	2.4	25.4	100	B
TS-405x3.0x25.4x100 アルミ	405	3.0	2.4	25.4	100	BC
TS-455x3.2x25.4x120 アルミ	455	3.2	2.6	25.4	120	BC

※当商品は標準品のため、価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

ALM ■船舶アルミ材用

タイプ


- 強度の高い5000系(Al-Mg)アルミ材を切るために刃先の材種・形状を専用設計
- 切断面にバリ・カエリを残さず、キレイに切断

用途 船舶用5000系アルミ材建築パネル・車両・化学プラントの構造用5000系アルミ材非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
ALM-100	¥5,500	100	1.6	1.2	20	36	13,000	BC	003345	集 防
ALM-180	¥6,100	180	2.0	1.6	20	54	5,500	BC	003383	集 防 充 低 低 MX-180 BS-180



窯業サイディング・
せっこうボード用
チップソー

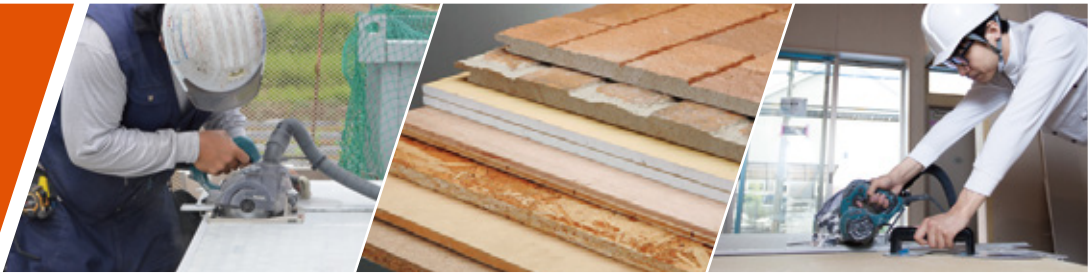

GTS-C ■窯業サイディングボード用
タイプ 切断面重視



- 切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制
- 薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ

用途 窯業サイディングボード／
押出成形セメント板／ケイカル板／
せっこうボード／ラスボード など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
GTS-C-100-10	¥12,900	100	1.6	1.2	20	10	13,000	300703	集 防 マ
GTS-C-125-10	¥12,900	125	1.6	1.2	20	10	9,600	300710	集 防 マ

GTS-A ■窯業サイディングボード用
タイプ 寿命重視



- 耐欠損性、耐摩耗性のバランスに最も優れた粒径10μmのダイヤを高密度に焼結したチップを採用し、抜群の耐久性を実現
- 薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ

用途 窯業サイディングボード／
押出成形セメント板／ケイカル板／
せっこうボード／ラスボード など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GTS-A-80-8	¥7,900	80	1.6	1.2	20	8	15,000	B	005097	集 防 マ
GTS-A-100-8	¥7,900	100	1.6	1.2	20	8	13,000	B	005103	集 防 マ
GTS-A-125-8	¥7,900	125	1.6	1.2	20	8	9,600	B	005127	集 防 マ
GTS-A-100-10	¥9,900	100	1.6	1.2	20	10	13,000	B	005134	集 防 マ
GTS-A-125-10	¥9,900	125	1.6	1.2	20	10	9,600	B	005141	集 防 マ
GTS-A-100-12	¥11,900	100	1.6	1.2	20	12	13,000	B	005158	集 防 マ
GTS-A-125-12	¥11,900	125	1.6	1.2	20	12	9,600	B	005165	集 防 マ



TK ■窯業サイディングボード用
タイプ コスト重視

- 切れ味・寿命も優れたリーズナブルタイプ
- 高硬度チップ採用で摩耗に強く、硬い材料を難なく切断
- 鋭い刃先でコバ欠けなくシャープに切断

用途 窯業サイディングボード／ケイカル板／せっこうボード／
ラスボード／ALC(鉄筋なし) など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
TK-80	¥4,200	80	1.4	1.0	20	12	15,000	CB	001006	集 防 マ
TK-100	¥4,300	100	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	001013	集 防 マ
TK-110	¥4,400	110	1.4	1.0	20	14	13,000	CB	001020	集 防 マ 充
TK-125	¥4,600	125	1.4	1.0	20	16	9,600	CB	001037	集 防 マ 充
TK-160	¥5,200	160	1.4	1.0	20	20	6,000	CB	001044	集 防 マ 充
TK-180	¥5,500	180	1.4	1.0	20	22	5,500	CB	001051	集 防 マ 充

TS-PCD ■窯業サイディングボード用
タイプ 自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形 記号	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形 記号
TS-PCD-255x3.0x25.4x40	255	3.0	2.2	25.4	40	B	TS-PCD-305x3.0x25.4x40	305	3.0	2.2	25.4	40	B
TS-PCD-255x3.2x25.4x40	255	3.2	2.2	25.4	40	B	TS-PCD-305x3.2x25.4x40	305	3.2	2.2	25.4	40	B
TS-PCD-255x3.0x25.4x60	255	3.0	2.2	25.4	60	B	TS-PCD-305x3.0x25.4x60	305	3.0	2.2	25.4	60	B
TS-PCD-255x3.2x25.4x60	255	3.2	2.2	25.4	60	B	TS-PCD-305x3.2x25.4x60	305	3.2	2.2	25.4	60	B
TS-PCD-255x3.0x25.4x80	255	3.0	2.2	25.4	80	B	TS-PCD-305x3.0x25.4x80	305	3.0	2.2	25.4	80	B
TS-PCD-255x3.2x25.4x80	255	3.2	2.2	25.4	80	B	TS-PCD-305x3.2x25.4x80	305	3.2	2.2	25.4	80	B

※当商品は標準品のため、価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

GTS-SPH ■超硬質せっこうボード用
タイプ

- 最適な歯数設計、鋭い刃先角度で驚異的な切断スピード
- 超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続

用途 超硬質せっこうボード(スーパーハード)／せっこうボード／ケイカル板／
ラスボード／化粧ケイカル板／ジプトーン など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GTS-SPH-100	¥4,300	100	1.3	0.9	20	20	13,000	CB	321470	集 防 マ
GTS-SPH-125	¥4,700	125	1.3	0.9	20	24	9,600	CB	321487	集 防 マ 充

SH ■せっこうボード・キッチンパネル兼用
タイプ

- 極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断
- 超微粒子超硬チップの採用により鮮やかな切れ味が持続

用途 普通硬質せっこうボード(スーパーハード)／せっこうボード／ケイカル板／
ラスボード／化粧ケイカル板／ジプトーン／
キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
SH-100	¥3,900	100	1.0	0.8	20	32	13,000	CB	002294	集 防 マ
SH-125	¥4,300	125	1.0	0.8	20	38	9,600	CB	002300	集 防 マ 充



塩ビ・プラスチック・樹脂用
チップソー

PT ■塩ビ・プラスチック用
タイプ

- 多用途で、アクリル・樹脂及び
板金なども切断可能

用途 塩ビ／プラスチック／ポリカーボネート／エポキシなど樹脂系の材料／
金属サイディング／カラータタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)／
※グラスファイバー含有の樹脂等は切断できません。

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
PT-125	¥7,500	125	1.6	1.2	20	46	9,600	CB-n	001969	集 防 マ 充
PT-165	¥7,600	165	1.8	1.4	20	60	6,000	CB-n	001976	集 防 マ 充
PT-190	¥7,700	190	1.8	1.4	20	64	5,500	CB-n	001983	集 防 マ 充

GTS-EP ■塩ビ・プラスチック用
タイプ

- 軽快な切れ味で、高精度な仕上がりを
持続させる歯数・刃形設計

用途 FRP／アクリル板／プラスチック／
塩ビ管／人工大理石 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
GTS-EP-203-100	¥35,200	203	1.8	1.3	25.4	100	4,500	CB	004137	卓 ス 専
GTS-EP-255-100	¥37,400	255	2.0	1.4	25.4	100	4,000	CB	004144	卓 ス 専
GTS-EP-305-100	¥42,900	305	2.4	1.8	25.4	100	4,000	CB	004151	卓 ス 専
GTS-EP-355-100	¥46,200	355	3.0	2.2	25.4	100	3,500	CB	004168	卓 ス 専

TS ■樹脂用
自動機・専用機向け
タイプ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形 記号
TS-203x1.8x25.4x100 樹脂	203	1.8	1.3	25.4	100	CB
TS-255x2.0x25.4x80 樹脂	255	2.0	1.4	25.4	80	CB
TS-255x2.2x25.4x80 樹脂	255	2.2	1.6	25.4	80	CB
TS-255x2.4x25.4x80 樹脂	255	2.4	1.8	25.4	80	CB
TS-255x1.8x25.4x100 樹脂	255	1.8	1.3	25.4	100	CB
TS-255x2.0x25.4x100 樹脂	255	2.0	1.4	25.4	100	CB
TS-255x2.2x25.4x100 樹脂	255	2.2	1.6	25.4	100	CB
TS-255x2.4x25.4x100 樹脂	255	2.4	1.8	25.4	100	CB
TS-255x2.0x25.4x120 樹脂	255	2.0	1.4	25.4	120	CB
TS-305x2.0x25.4x100 樹脂	305	2.0	1.4	25.4	100	CB
TS-305x2.2x25.4x100 樹脂	305	2.2	1.6	25.4	100	CB
TS-305x2.4x25.4x100 樹脂	305	2.4	1.8	25.4	100	CB
TS-305x2.6x25.4x100 樹脂	305	2.6	2.0	25.4	100	CB
TS-305x2.8x25.4x100 樹脂	305	2.8	2.0	25.4	100	CB
TS-305x3.0x25.4x100 樹脂	305	3.0	2.2	25.4	100	CB
TS-305x2.2x25.4x120 樹脂	305	2.2	1.6	25.4	120	CB
TS-355x3.0x25.4x100 樹脂	355	3.0	2.2	25.4	100	CB
TS-355x3.0x25.4x120 樹脂	355	3.0	2.2	25.4	120	CB
TS-405x3.0x25.4x100 樹脂	405	3.0	2.2	25.4	100	CB

※当商品は標準品のため、価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

刈払機用
チップソー

GSR ■刈払機用
タイプ

- 新型Rチップで柔らかい草も逃さず、
キレイに切断
- 二段埋込チップにより、衝撃に強い

用途 畦／土手／溝などの草刈り／雑草刈／
山林の下刈 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	JANコード 4920350	適合機種
GSR-230-36	¥5,000	230	1.25	25.4	36	200393	20cc～35cc 全排気量対応
GSR-255-40	¥5,100	255	1.25	25.4	40	200638	20cc～35cc 全排気量対応

GSC ■刈払機用
タイプ

- 斜め埋込みチップにより、
衝撃に強い

用途 畦／土手／溝などの草刈り／雑草刈／
山林の下刈 など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	JANコード 4920350	適合機種
GSC-230-36	¥2,200	230	1.25	25.4	36	200850	20cc～35cc 全排気量対応
GSC-255-40	¥2,400	255	1.25	25.4	40	300178	20cc～35cc 全排気量対応

木工用
チップソー


YRS ■造作用
コストパフォーマンス重視
タイプ

- 歯数が多くキレイに切断できるため、
造作用に最適
- ブラックフッ素コーティングがヤニ・
接着剤の付着を抑制

用途 木材(縦・横)／合板／合成木材／化粧合板／集成材／
ハードボード／パーティクルボード／MDF／せっこうボード など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
YRS-125-44	¥1,900	125	1.6	1.0	20	44	9,600	CB	003086	集 防 マ 充
YRS-147-60	¥2,100	147	1.6	1.0	20	60	6,000	CB	320688	集 防 マ 充
YRS-165-60	¥2,100	165	1.6	1.0	20	60	6,000	CB	320695	集 防 マ 充
YRS-190-60	¥2,100	190	1.6	1.0	20	60	5,500	CB	320992	集 防 マ 充

造作達人



KRS

■一般木工用

豊富なバリエーション

タイプ



●騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂の
ダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制

用途 木材(縦・横)／合板／合成木材／化粧合板／集成材／
ハードボード／パーティクルボード／MDF／せっこうボード など

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種
KRS-100-30	¥3,300	100	1.1	0.7	20	30	13,000	CB	002621	集防マ
KRS-125-42	¥3,600	125	1.2	0.7	20	42	9,600	CB	002522	集防マ充
KRS-147-52	¥3,700	147	1.4	0.8	20	52	6,000	CB	002539	集防マ充
KRS-165-52	¥3,700	165	1.6	1.0	20	52	6,000	CB	002546	集防マ充
KRS-165-64	¥4,900	165	2.0	1.4	20	64	6,000	CB	002850	集防マ充ス卓
KRS-180-52	¥3,700	180	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	003765	集防マ
KRS-190-52	¥3,700	190	1.6	1.0	20	52	5,500	CB	002553	集防マ充
KRS-190-72	¥5,000	190	2.0	1.4	20	72	5,500	CB	002560	集防マス卓
KRS-216-100	¥8,800	216	2.4	1.8	25.4	100	5,000	CB	002577	集防マス卓

TS

■木質材用

自動機・専用機向け

タイプ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形 記号
TS-203x2.0x25.4x40 縦挽	203	2.0	1.4	25.4	40	CB
TS-203x1.8x25.4x60 縦挽	203	1.8	1.3	25.4	60	CB
TS-203x2.0x25.4x60 縦挽	203	2.0	1.4	25.4	60	CB
TS-203x3.0x25.4x60 パーチ	203	3.0	2.2	25.4	60	AB
TS-203x3.0x25.4x60 合板	203	3.0	2.2	25.4	60	AB
TS-203x2.0x25.4x80 合板	203	2.0	1.4	25.4	80	A
TS-203x2.2x25.4x80 合板	203	2.2	1.6	25.4	80	AB
TS-203x2.4x25.4x80 合板	203	2.4	1.7	25.4	80	AB
TS-203x2.8x25.4x80 合板	203	2.8	2.0	25.4	80	AB
TS-203x3.0x25.4x80 パーチ	203	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-203x3.0x25.4x80 合板	203	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-255x1.8x25.4x40 縦挽	255	1.8	1.3	25.4	40	CB
TS-255x2.0x25.4x40 縦挽	255	2.0	1.4	25.4	40	CB
TS-255x2.2x25.4x40 縦挽	255	2.2	1.6	25.4	40	CB
TS-255x2.4x25.4x40 縦挽	255	2.4	1.6	25.4	40	CB
TS-255x2.8x25.4x40 縦挽	255	2.8	2.0	25.4	40	AB
TS-255x3.0x25.4x40 縦挽	255	3.0	2.2	25.4	40	AB
TS-255x1.8x25.4x50 縦挽	255	1.8	1.3	25.4	50	CB
TS-255x2.0x25.4x50 縦挽	255	2.0	1.4	25.4	50	CB
TS-255x2.2x25.4x50 縦挽	255	2.2	1.6	25.4	50	CB
TS-255x1.8x25.4x60 縦挽	255	1.8	1.3	25.4	60	CB
TS-255x2.0x25.4x60 縦挽	255	2.0	1.4	25.4	60	CB
TS-255x2.2x25.4x60 縦挽	255	2.2	1.6	25.4	60	CB
TS-255x1.8x25.4x80 合板	255	1.8	1.3	25.4	80	AB
TS-255x2.0x25.4x80 合板	255	2.0	1.4	25.4	80	AB
TS-255x2.2x25.4x80 合板	255	2.2	1.6	25.4	80	AB
TS-255x2.4x25.4x80 合板	255	2.4	1.7	25.4	80	AB
TS-255x2.6x25.4x80 合板	255	2.6	1.8	25.4	80	AB
TS-255x3.0x25.4x80 パーチ	255	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-255x3.0x25.4x80 合板	255	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-255x1.8x25.4x100 合板	255	1.8	1.3	25.4	100	AB
TS-255x2.0x25.4x100 合板	255	2.0	1.4	25.4	100	AB
TS-255x2.2x25.4x100 合板	255	2.2	1.5	25.4	100	AB
TS-255x2.4x25.4x100 合板	255	2.4	1.7	25.4	100	AB
TS-255x2.6x25.4x100 合板	255	2.6	1.8	25.4	100	AB
TS-255x2.8x25.4x100 合板	255	2.8	2.0	25.4	100	AB
TS-255x3.0x25.4x100 パーチ	255	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-255x3.0x25.4x100 合板	255	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-255x2.0x25.4x120 合板	255	2.0	1.4	25.4	120	A
TS-255x2.2x25.4x120 合板	255	2.2	1.6	25.4	120	AB
TS-255x2.4x25.4x120 合板	255	2.4	1.7	25.4	120	A
TS-305x2.0x25.4x40 縦挽	305	2.0	1.4	25.4	40	CB

※当商品は準標準品のため、価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

TS

■木質材用


自動機・専用機向け

タイプ

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形 記号	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	刃形 記号
TS-305x2.2x25.4x40 縦挽	305	2.2	1.6	25.4	40	CB	TS-355x3.0x25.4x100 パーチ	355	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-305x2.4x25.4x40 縦挽	305	2.4	1.6	25.4	40	CB	TS-355x3.0x25.4x100 合板	355	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-305x3.0x25.4x40 AB 縦挽	305	3.0	2.0	25.4	40	AB	TS-355x3.0x25.4x120 合板	355	3.0	2.2	25.4	120	AB
TS-305x3.0x25.4x40 CB 縦挽	305	3.0	2.0	25.4	40	CB	TS-405x2.8x25.4x50 縦挽	405	2.8	2.0	25.4	50	CB
TS-305x2.0x25.4x50 縦挽	305	2.0	1.4	25.4	50	CB	TS-405x3.0x25.4x60 縦挽	405	3.0	2.0	25.4	60	CB
TS-305x2.2x25.4x50 縦挽	305	2.2	1.6	25.4	50	CB	TS-405x3.0x25.4x80 合板横挽	405	3.0	2.2	25.4	80	AB
TS-305x2.4x25.4x50 縦挽	305	2.4	1.7	25.4	50	CB	TS-405x3.0x25.4x100 横挽	405	3.0	2.2	25.4	100	CB
TS-305x2.0x25.4x100 合板	305	2.0	1.4	25.4	100	AB	TS-405x3.0x25.4x100 化粧／パーティ	405	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-305x2.4x25.4x100 合板	305	2.4	1.8	25.4	100	AB	TS-405x3.0x25.4x100 合板横挽	405	3.0	2.2	25.4	100	AB
TS-305x3.0x25.4x100 パーチ	305	3.0	2.2	25.4	100	AB	TS-405x3.2x25.4x100 合板横挽	405	3.2	2.4	25.4	100	AB
TS-305x3.0x25.4x100 フラッシュ	305	3.0	2.2	25.4	100	AB	TS-405x3.0x25.4x120 合板横挽	405	3.0	2.2	25.4	120	AB
TS-305x3.0x25.4x100 化粧／パーティ	305	3.0	2.2	25.4	100	AB	TS-455x3.2x25.4x80 横挽	455	3.2	2.2	25.4	80	CB
TS-305x3.0x25.4x100 合板	305	3.0	2.2	25.4	100	AB	TS-455x3.2x25.4x100 合板横挽	455	3.2	2.4	25.4	100	AB
TS-305x2.8x25.4x120 合板	305	2.8	2.0	25.4	120	AB	TS-455x3.2x25.4x120 合板横挽	455	3.2	2.4	25.4	120	AB
TS-305x3.0x25.4x120 パーチ	305	3.0	2.2	25.4	120	AB	TS-510x3.4x25.4x100 合板横挽	510	3.4	2.6	25.4	100	A
TS-305x3.0x25.4x120 合板	305	3.0	2.2	25.4	120	AB	TS-560x3.4x25.4x100 合板横挽	560	3.4	2.6	25.4	100	AB
TS-330x3.0x25.4x100 フラッシュ	330	3.0	2.2	25.4	100	AB	TS-610x3.6x25.4x80 横挽	610	3.6	2.8	25.4	80	AB
TS-355x3.0x25.4x50 縦挽	355	3.0	2.0	25.4	50	CB	TS-610x3.4x25.4x100 横挽	610	3.4	2.4	25.4	100	CB
TS-355x3.0x25.4x60 縦挽	355	3.0	2.2	25.4	60	CB	TS-610x3.6x25.4x100 横挽	610	3.6	2.8	25.4	100	AB
TS-355x3.0x25.4x80 合板	355	3.0	2.2	25.4	80	AB	TS-610x3.6x25.4x120 横挽	610	3.6	2.8	25.4	120	AB

※当商品は準標準品のため、価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

多種材切断用 チップソー

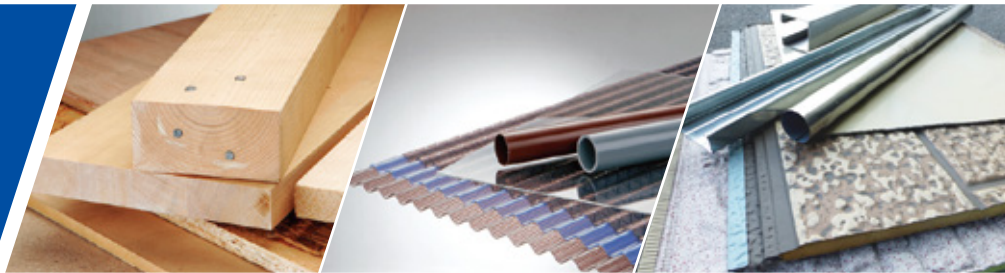

ARB

■多種材切断用

これ1枚でいろいろ切れる

タイプ

万能刃

- 多種材切断が可能なため、解体・
リフォーム業にも便利
- 騒音を抑え、ホワイトフッ素コーティングが
ヤニ・接着剤の付着を抑制

用途 木(木質系建材)／プラスチック(樹脂系)／
アルミ(非鉄金属)／鉄(金属系建材・一般軟鋼材)

※厚肉鋼材(3mm以上)・ステンレス・硬質不燃建材・タイル・石材などは切断できません。



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転 速度 (min ⁻¹)	刃形 記号	ローノイズ スリット	JANコード 4920350	適合機種
ARB-100	¥3,700	100	1.2	0.7	20	32	13,000	CB		002775	集防マ
ARB-125	¥3,900	125	1.5	1.0	20	40	9,600	CB	●	002782	集防マ充
ARB-135	¥4,000	135	1.4	1.0	20	48	6,000	CB	●	003413	集防マ充
ARB-147	¥4,100	147	1.5	1.0	20	52	6,000	CB	●	002799	集防マ充
ARB-150	¥4,100	150	1.5	1.0	20	52	6,000	CB	●	005646	充マキタ150mm充電式 チップソーカッターCS551DRT
ARB-165	¥4,200	165	1.5	1.0	20	56	6,000	CB	●	002805	集防マ充
ARB-180	¥4,200	180	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●	003048	集防マ充
ARB-190	¥4,200	190	1.5	1.0	20	56	5,500	CB	●	002812	集防マ充

※当商品は準標準品のため、価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。

メタルソー・コールドソー

GMS ■メタルソー METAL SAW
タイプ

- 厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術で高精度・高品質
- 最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度
- 市場に普及している多くの機種に適合

一般鋼用													
品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	ピッチ (mm)	歯数	ピン 穴数	ピン穴径 (mm)	ピン穴 PCD (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種	
GMS-250-2.0-32-4BW	¥27,500	250	2.0	32	4	200	2 2	8.5 9	45 50	BW	004601	専	高速電機 KCM-250/KCM-10 津根精機 RKA62/TKA63/CS1 日立工機 CU-I10 ミタチ電機 MMC-250 昭和電機 MS-250
GMS-250-2.0-32-6C	¥27,500	250	2.0	32	6	130	2 2	8.5 9	45 50	C	004618		
GMS-300-2.0-31.8-4BW	¥35,000	300	2.0	31.8	4	240	2	9	50	BW	004649	専	大同興業 プリマック300 マック エンゼル300 日東工器 NTC-300
GMS-300-2.0-31.8-6C	¥35,000	300	2.0	31.8	6	160	2	9	50	C	004656		
GMS-300-2.5-31.8-4BW	¥37,500	300	2.5	31.8	4	240	2	9	50	BW	004625	専	
GMS-300-2.5-31.8-6C	¥37,500	300	2.5	31.8	6	160	2	9	50	C	004632		
GMS-370-2.5-40-4BW	¥45,500	370	2.5	40	4	280	4	11	63	BW	004700	専	マック エンゼル370 村橋製作所 VX-125
GMS-370-2.5-40-6C	¥45,500	370	2.5	40	6	200	4	11	63	C	004717		
GMS-370-2.5-45-4BW	¥45,500	370	2.5	45	4	280	4	11	66	BW	004748	専	日立工機 CU-I15 高速電機 KCM-370 日東工器 NTC-370
GMS-370-2.5-45-6C	¥45,500	370	2.5	45	6	200	4	11	66	C	004755		
GMS-370-2.5-50-4BW	¥45,500	370	2.5	50	4	280	4	15	80	BW	004687	専	大同興業 プリマック370
GMS-370-2.5-50-6C	¥45,500	370	2.5	50	6	200	4	15	80	C	004694		
GMS-370-3.0-40-4BW	¥48,000	370	3.0	40	4	280	4	11	63	BW	004724	専	マック エンゼル370 村橋製作所 VX-125
GMS-370-3.0-40-6C	¥48,000	370	3.0	40	6	200	4	11	63	C	004731		
GMS-370-3.0-45-4BW	¥48,000	370	3.0	45	4	280	4	11	66	BW	004762	専	日立工機 CU-I15 高速電機 KCM-370 日東工器 NTC-370
GMS-370-3.0-45-6C	¥48,000	370	3.0	45	6	200	4	11	66	C	004779		
GMS-370-3.0-50-4BW	¥48,000	370	3.0	50	4	280	4	15	80	BW	004663	専	大同興業 プリマック370
GMS-370-3.0-50-6C	¥48,000	370	3.0	50	6	200	4	15	80	C	004670		

※上記規格以外のご注文も別途ご相談ください。

ステンレス用													
品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	ピッチ (mm)	歯数	ピン 穴数	ピン穴径 (mm)	ピン穴 PCD (mm)	刃形 記号	JANコード 4920350	適合機種	
GMS-SU-250-2.0-32-4BW	¥30,000	250	2.0	32.0	4	200	2 2	8.5 9	45 50	BW	006025	専	高速電機 KCM-250/KCM-10 津根精機 RKA62/TKA63/CS1 日立工機 CU-I10 ミタチ電機 MMC-250 昭和電機 MS-250
GMS-SU-250-2.0-32-6C	¥30,000	250	2.0	32.0	6	130	2 2	8.5 9	45 50	C	006032		
GMS-SU-300-2.0-31.8-4BW	¥40,000	300	2.0	31.8	4	240	2	9	50	BW	006049	専	大同興業 プリマック300 マック エンゼル300 日東工器 NTC-300
GMS-SU-300-2.0-31.8-6C	¥40,000	300	2.0	31.8	6	160	2	9	50	C	006056		
GMS-SU-300-2.5-31.8-4BW	¥42,500	300	2.5	31.8	4	240	2	9	50	BW	006063	専	
GMS-SU-300-2.5-31.8-6C	¥42,500	300	2.5	31.8	6	160	2	9	50	C	006070		
GMS-SU-360-2.5-45-4BW	¥53,000	360	2.5	45.0	4	280	2	11	66	BW	006087	専	高速電機 KCM-360
GMS-SU-360-2.5-45-6C	¥53,000	360	3.0	45.0	6	180	2	11	66	C	006094		
GMS-SU-360-3.0-45-4BW	¥53,000	360	2.5	45.0	4	280	2	11	66	BW	006100	専	
GMS-SU-360-3.0-45-6C	¥53,000	360	3.0	45.0	6	180	2	11	66	C	006117		
GMS-SU-370-2.5-40-4BW	¥55,000	370	2.5	40.0	4	280	4	11	63	BW	006124	専	マック エンゼル370 村橋製作所 VX-125
GMS-SU-370-2.5-40-6C	¥55,000	370	2.5	40.0	6	200	4	11	63	C	006131		
GMS-SU-370-2.5-45-4BW	¥55,000	370	2.5	45.0	4	280	4	11	66	BW	006148	専	日立工機 CU-I15 高速電機 KCM-370 日東工器 NTC-370
GMS-SU-370-2.5-45-6C	¥55,000	370	2.5	45.0	6	200	4	11	66	C	006155		
GMS-SU-370-2.5-50-4BW	¥55,000	370	2.5	50.0	4	280	4	15	80	BW	006162	専	大同興業 プリマック370
GMS-SU-370-2.5-50-6C	¥55,000	370	2.5	50.0	6	200	4	15	80	C	006179		
GMS-SU-370-3.0-40-4BW	¥55,500	370	3.0	40.0	4	280	4	11	63	BW	006186	専	マック エンゼル370 村橋製作所 VX-125
GMS-SU-370-3.0-40-6C	¥55,500	370	3.0	40.0	6	200	4	11	63	C	006193		
GMS-SU-370-3.0-45-4BW	¥55,500	370	3.0	45.0	4	280	4	11	66	BW	006209	専	日立工機 CU-I15 高速電機 KCM-370 日東工器 NTC-370
GMS-SU-370-3.0-45-6C	¥55,500	370	3.0	45.0	6	200	4	11	66	C	006216		
GMS-SU-370-3.0-50-4BW	¥55,500	370	3.0	50.0	4	280	4	15	80	BW	006223	専	大同興業 プリマック370
GMS-SU-370-3.0-50-6C	¥55,500	370	3.0	50.0	6	200	4	15	80	C	006230		
GMS-SU-400-2.5-50-4BW	¥75,000	400	2.5	50.0	4	300	4	15	80	BW	006247	専	大同興業 カルテンバックスKS-400 津根精機 エコノミーグナー
GMS-SU-400-2.5-50-6C	¥75,000	400	2.5	50.0	6	200	4	15	80	C	006254		
GMS-SU-400-3.0-50-4BW	¥77,500	400	3.0	50.0	4	300	4	15	80	BW	006261	専	
GMS-SU-400-3.0-50-6C	¥77,500	400	3.0	50.0	6	200	4	15	80	C	006278		

※上記規格以外のご注文も別途ご相談ください。

CS ■コールドソー 鉄鋼用
タイプ 自動機・専用機向け

品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	ピン 穴数	ピン穴径 (mm)	ピン穴径 PCD (mm)
CS-250x2.0x32x54	250	2.0	1.70	32.0	54	4	11.0	63.0
CS-250x2.0x32x72	250	2.0	1.70	32.0	72	4	11.0	63.0
CS-250x2.0x32x100	250	2.0	1.70	32.0	100	4	11.0	63.0
CS-260x2.0x32x80	260	2.0	1.70	32.0	80	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x32x54	285	2.0	1.70	32.0	54	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x40x60	285	2.0	1.75	40.0	60	4	11.0	80.0
CS-285x2.0x32x72	285	2.0	1.70	32.0	72	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x32x80	285	2.0	1.70	32.0	80	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x40x80	285	2.0	1.75	40.0	80	4	11.0	80.0
CS-285x2.0x32x90	285	2.0	1.70	32.0	90	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x32x100	285	2.0	1.70	32.0	100	4	11.0	63.0
CS-285x2.0x40x100	285	2.0	1.75	40.0	100	4	11.0	80.0
CS-285x2.0x32x120	285	2.0	1.70	32.0	120	4	11.0	63.0
CS-315x2.25x32x60	315	2.25	2.00	32.0	60	4	11.0	63.0
CS-315x2.25x32x80	315	2.25	2.00	32.0	80	4	11.0	63.0
CS-315x2.25x32x100	315	2.25	2.00	32.0	100	4	11.0	63.0
CS-360x2.6x40x60	360	2.6	2.25	40.0	60	4	11.0	90.0
CS-360x2.6x2.25x50x60	360	2.6	2.25	50.0	60	4	16.0	80.0
CS-360x2.6x2.3x50x60	360	2.6	2.30	50.0	60	4	15.0	80.0
CS-360x2.6x40x80	360	2.6	2.25	40.0	80	4	11.0	90.0
CS-360x2.6x2.25x50x80	360	2.6	2.25	50.0	80	4	16.0	80.0
CS-360x2.6x2.3x50x80	360	2.6	2.30	50.0	80	4	15.0	80.0
CS-360x2.6x40x100	360	2.6	2.25	40.0	100	4	11.0	90.0
CS-360x2.6x2.25x50x100	360	2.6	2.25	50.0	100	4	16.0	80.0
CS-360x2.6x2.3x50x100	360	2.6	2.30	50.0	100	4	15.0	80.0
CS-360x2.6x50x120	360	2.6	2.30	50.0	120	4	15.0	80.0
CS-380x2.6x2.25x50x60	380	2.6	2.25	50.0	60	4	16.0	80.0
CS-380x2.6x2.25x50x80	380	2.6	2.25	50.0	80	4	16.0	80.0
CS-420x2.6x50x60	420	2.6	2.30	50.0	60	4	15.0	80.0
CS-420x2.6x50x80	420	2.6	2.30	50.0	80	4	15.0	80.0
CS-420x2.6x50x90	420	2.6	2.30	50.0	90	4	15.0	80.0
CS-420x2.6x50x100	420	2.6	2.30	50.0	100	4	15.0	80.0
CS-460x2.7x2.3x50x60	460	2.7	2.30	50.0	60	4	11.0	90.0
CS-460x2.7x2.25x50x60	460	2.7	2.25	50.0	60	4	21.0	90.0
CS-460x2.7x2.3x50x80	460	2.7	2.30	50.0	80	4	11.0	90.0
CS-460x2.7x2.25x50x80	460	2.7	2.25	50.0	80	4	21.0	90.0
CS-460x2.7x2.3x50x100	460	2.7	2.30	50.0	100	4	11.0	90.0
CS-460x2.7x2.25x50x100	460	2.7	2.25	50.0	100	4	21.0	90.0
CS-580x3.2x80x60	580	3.2	2.60	80.0	60	4	22.0	120.0
CS-580x3.2x80x80	580	3.2	2.60	80.0	80	4	22.0	120.0
CS-580x3.2x80x100	580	3.2	2.60	80.0	100	4	22.0	120.0

※当商品は標準品のため、価格・納期などの詳細は別途お問い合わせください。



ダイヤモンドカッター

AG ■コンクリート用 タイプ


- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- 食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ

用途 コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
AG-105	¥6,300	4"	105	1.8	10	20	15	14,500	002867	グカ
AG-125	¥7,200	5"	125	2.0	10	22	20	12,200	002874	グカ



乾 式



WAG ■コンクリート用 タイプ

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- なめらかな切れ味のウェーブタイプで溝入れにオススメ

用途 コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
WAG-105	¥6,300	4"	105	2.0	7.0	20	15	14,500	003406	グカ
WAG-125	¥7,200	5"	125	2.2	7.0	22	20	12,200	004328	グカ



乾 式



AGFC ■コンクリート用 タイプ

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
- スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続

用途 鉄筋入りコンクリート／コンクリート二次製品／軽量ブロック／レンガ／ALC など

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
AGFC-10	¥18,200	10"	255	2.4	10	30.5	20/22/25.4	5,900	003871	正
AGFC-12	¥20,100	12"	305	2.8	10	30.5	20/22/25.4	5,000	003888	正
AGFC-14	¥22,600	14"	355	3.2	10	30.5	20/22/25.4	4,300	003895	正



乾 式



GDS-LS ■コンクリート用 タイプ

- ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
- 高い安全性と鮮やかな切れ味を実現

用途 コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
GDS-LS-105	¥9,900	4"	105	2.1	8.5	20	15	14,500	004458	グカ
GDS-LS-125	¥11,000	5"	125	2.2	8.5	22	20	12,000	004465	グカ
GDS-LS-150	¥13,200	6"	150	2.2	8.5	22	20	9,800	004472	グカ
GDS-LS-180	¥16,500	7"	180	2.4	8.5	25.4	20/22	8,700	004489	グカ
GDS-LS-200	¥19,800	8"	200	2.4	8.5	25.4	20/22	7,500	004496	グカ



乾 式

GDS-CN ■コンクリート用 タイプ

- ウェーブ形状がチッピングを抑制
- 切削抵抗が低く、滑らかな切れ味

用途 コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
GDS-CN-105	¥4,400	4"	105	2.0	10	20	15	14,500	004403	グカ
GDS-CN-125	¥5,500	5"	125	2.2	10	22	20	12,000	004410	グカ
GDS-CN-150	¥7,700	6"	150	2.2	10	22	20	9,800	004427	グカ
GDS-CN-180	¥9,900	7"	180	2.4	10	25.4	20/22	8,700	004434	グカ
GDS-CN-200	¥13,200	8"	200	2.4	10	25.4	20/22	7,500	004441	グカ



乾 式

GDS-SE ■コンクリート用 タイプ

- セグメント形状で切り込み力がアップ
- 寿命と切れ味のバランスに優れる

用途 コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
GDS-SE-105	¥4,400	4"	105	1.8	10	20	15	14,500	004519	グカ
GDS-SE-125	¥5,500	5"	125	2.0	10	22	20	12,000	004526	グカ
GDS-SE-150	¥7,700	6"	150	2.0	10	22	20	9,800	004533	グカ
GDS-SE-180	¥9,900	7"	180	2.2	10	25.4	20/22	8,700	004540	グカ
GDS-SE-200	¥13,200	8"	200	2.2	10	25.4	20/22	7,500	004557	グカ



乾 式

NP ■コンクリート用

タイプ

コーナーカットに最適

- フランジ一体型で、コンクリートの面揃え切断、コーナーカットに最適
- ねじ込むだけの簡単装着

用途 コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／モルタル／スレートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
NP-105	¥14,900	4"	105	2.0	7.0	M10	—	14,500	002508	ク

GK ■土木用

タイプ

アスファルト・コンクリート用

- 汎用性の高い道路切断用ブレード
- SPチップが基板の摩耗を防止

用途 アスファルト・コンクリートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
GK-10	¥37,200	10"	257	2.6	6.0	27	22	5,900	300369	専 ロードカッター
GK-12	¥38,700	12"	317	3.1	6.0	27	—	5,000	300376	専 ロードカッター
GK-14	¥54,100	14"	368	3.1	6.0	27	—	4,300	300383	専 ロードカッター
GK-16	¥65,800	16"	418	3.2	6.0	27	—	3,700	300390	専 ロードカッター
GK-18	¥85,000	18"	469	3.2	6.0	27	—	3,300	300406	専 ロードカッター

GDS-TA ■タイル用

タイプ

- 切削抵抗を大幅に低減した薄刃設計
- 切断面の欠けがなく、キレイに切断

用途 磁器・陶器タイル／硬質タイルの切断

ダイヤモンド層厚 1.2mm





乾 式

ダイヤモンド層厚 1.4mm





乾 式

商品動画



品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
GDS-TA-105-1.2	¥5,000	4"	105	1.2	8.0	20	15	14,500	004564	ク カ
GDS-TA-105-1.4	¥5,000	4"	105	1.4	8.0	20	15	14,500	004571	ク カ

GDS-PVC ■塩ビ切断用

タイプ

- 切断面がキレイ
- 軽くなめらかに切れる
- 寿命が長い

用途 塩ビの切断

品番	標準小売価格	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
GDS-PVC-100	¥5,500	100	1.0	20	15	14,500	004786	ク カ マ

BT ■板金雨どい・ポリカ用

タイプ

充電マルノコ用

- 割れやすい材料に最適
- 薄刃仕様でバッテリー消耗が少ない

用途 板金雨どい／ポリカーボネート／塩ビ／FRP／ガラスネット入り塩ビ波板などの切断

品番	標準小売価格	外径(mm)	ダイヤモンド層厚(mm)	本体厚(mm)	穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
BT-110	¥2,200	110	1.0	0.8	20	—	4,000	002171	充
BT-125	¥2,700	125	1.0	0.8	20	—	4,800	002348	充

BN ■多種材切断用

タイプ

これ1枚でいろいろ切れる

- 強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用
- 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続

用途 コンクリート／薄鉄板／塩ビ／タイル／スレート／FRP／大理石／窯業サイディングなどの切断・溝入れ

※1mm以上の金属(鉄・ステンレスなど)は切断できません。

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
BN-105	¥3,100	4"	105	2.2	5.0	20	15	14,500	003468	ク カ

GDS ■表面研削用

タイプ

-SCP / DBL / TUR





GDS-SCP-100





GDS-DBL-100





GDS-TUR-100

用途 コンクリート／コンクリート二次製品／レンガ／ブロック／カワラ／石材および石材系建材などの平面研削・面取り加工

品番	標準小売価格	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
GDS-SCP-100	¥ 9,900	100	5.0	7.0	20	15	14,500	004502	ク
GDS-DBL-100	¥12,100	100	5.0	7.0	20	15	14,500	004588	ク
GDS-TUR-100	¥14,300	100	5.0	20	20	15	14,500	004595	ク



セーバーソー・パイプソーブレード

S ■鉄・ステンレス・非鉄金属用 セーバーソーブレード 1ケース5本入

薄物向き

- 14山 3mm以上の厚物切断に
- 18山 3mm以下の薄物切断に
- ウェーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

用途 軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／
合成樹脂パイプ／鋼板 など

品番	標準小売価格 1ケース(5本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1箱(1本 JANコード × 5本入)	適合機種
S-1518	¥3,900	150	19	0.9	18	70	5	200928【005257×5本入】	セレ
S-2018	¥4,400	200	19	0.9	18	120	5	200935【005271×5本入】	セレ
S-2518	¥5,300	250	19	0.9	18	170	5	200942【005295×5本入】	セレ
S-1014	¥3,900	100	19	0.9	14	20	5	300697【300680×5本入】	セレ
S-1514	¥3,900	150	19	0.9	14	70	5	200904【005240×5本入】	セレ
S-2014	¥4,400	200	19	0.9	14	120	5	002881【005264×5本入】	セレ
S-2514	¥5,300	250	19	0.9	14	170	5	002898【005288×5本入】	セレ
S-3014	¥6,100	300	19	0.9	10/14	220	5	200911【005301×5本入】	セレ

TA ■鉄・ステンレス・非鉄金属用 セーバーソーブレード 1ケース5本入

中厚向き

- 4mm以下の中厚切断に
- サニタリーパイプなどの切断に
- ウェーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

用途 軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／
合成樹脂／木材／ALC など

品番	標準小売価格 1ケース(5本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1箱(1本 JANコード × 5本入)	適合機種
TA-20148	¥8,100	200	25	1.1	14/18	120	5	004069【005318×5本入】	セレ
TA-25148	¥9,700	250	25	1.1	14/18	170	5	004076【005325×5本入】	セレ
TA-30148	¥11,500	300	25	1.1	14/18	220	5	004083【005332×5本入】	セレ

K ■鉄・ステンレス・非鉄金属用 セーバーソーブレード 1ケース5本入

厚物向き

- 4mm以上の厚物切断に
- 解体撤去にも便利
- ウェーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

用途 軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／
合成樹脂パイプ／鋼板 など

品番	標準小売価格 1ケース(5本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1箱(1本 JANコード × 5本入)	適合機種
K-2004	¥6,100	200	19	1.3	10/14	120	5	322194【005219×5本入】	セレ
K-2504	¥6,600	250	19	1.3	10/14	170	5	200959【005226×5本入】	セレ
K-3004	¥7,700	300	19	1.3	10/14	220	5	200966【005233×5本入】	セレ

WK ■鉄・ステンレス・非鉄金属用 セーバーソーブレード 1ケース5本入

重切断向き

- 4mm以上の重切断に
- 設備・配管・解体作業に便利
- 薄のこ刃用ブレードホルダ装着で、パイプソーでも使用可能

用途 軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／
合成樹脂／木材／ALC など

品番	標準小売価格 1ケース(5本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1箱(1本 JANコード × 5本入)	適合機種
WK-20912	¥8,800	200	25	1.3	9/12	120	5	003994【005349×5本入】	セレ
WK-25912	¥10,700	250	25	1.3	9/12	170	5	004007【005356×5本入】	セレ
WK-30912	¥12,700	300	25	1.3	9/12	220	5	004014【005363×5本入】	セレ

GSS-D ■鋳鉄管用 ダイヤモンドセーバーソーブレード 1ケース1本入

- 上質ダイヤで抜群の切れ味
- 真空金属溶着製法で長切れ
- 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る

用途 ダクタイル鋳鉄管／モルタルライニング管／
鋳鉄／セラミックタイル／ファイバーグラス／
窯業サイディングボード／ブロック／レンガ など

※鋳鉄管の切断は、低速でのご使用をおすすめします。

品番	標準小売価格 1ケース(1本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	粒度 (#)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(1本入)	適合機種
GSS-D-250	¥5,000	250	19.5	1.2	50	170	1	005592	セレ
GSS-D-300	¥5,500	300	19.5	1.2	50	220	1	005608	セレ

ARS ■多種材切断用 セーバーソーブレード

オールラウンド向き

- これ1本でいろいろ切れる
- コンビ刃設計により、
しっかり捉えてザクザク切断

用途 軟鋼／鋳鉄／ステンレス／アルミ／木／プラスチック／
ALC／スレート／段ボール／パーチクルボード／
樹脂ホース／紙管／耐火二層管／竹／釘入り木材 など

品番	標準小売価格 1ケース(5本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1箱(1本 JANコード × 5本入)	適合機種
ARS-1510	¥3,700	152	19	0.9	10/14	70	5	003246【003130×5本入】	セレ
ARS-2010	¥4,300	203	19	0.9	10/14	120	5	321395【321388×5本入】	セレ
ARS-2510	¥4,700	254	19	0.9	10/14	170	5	003260【003253×5本入】	セレ
ARS-3010	¥5,200	305	19	0.9	10/14	220	5	003284【003277×5本入】	セレ

PWS ■鉄・ステンレス・非鉄金属用 パイプソーブレード 1ケース5本入

解体・撤去向き

- 非常に優れた切断速度・耐久性
- 摩耗に強く優れた耐久性

用途 軟鋼／鋳鉄／ステンレス／非鉄金属／
合成樹脂 など

品番	標準小売価格 1ケース(5本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断可能外径 (A)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
PWS-1408	¥9,100	140	25	1.3	8	50	61	5	003093	日立 セーバー CR17Y
PWS-2008	¥10,400	200	25	1.3	8	100	120	5	003109	アサダ ハイブソー 165S/200SP
PWS-2508	¥11,800	250	25	1.6	8	125	170	5	003116	レッキス ハイバーソー 150/XS150S
PWS-3008	¥13,100	300	25	1.6	8	150	220	5	003123	MCC / パワーソー PS-M165/PS-200
PWS-3508	¥19,300	350	25	1.6	8	200	270	5	003741	
PWS-4208	¥24,800	420	25	1.6	8	250	340	5	003758	


バンドソーブレード



B 一般鋼・ステンレス用
充電式バンドソー対応

タイプ

- 卓越した技術でブレードを接合しているため、ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断
- 最適なピッチと歯型の採用により、ガタつきを抑え滑らかな切れ味が持続
- 厳選されたバイメタル材の採用により、金属疲労が軽減し、長寿命を実現



商品動画

1箱3本入



用途 鋼管／電線管／ステンレスパイプ／銅管／樹脂パイプ／リップ鋼／アングル鋼／平鋼／鉄筋／メタルモール／ケーブルラック／レースウェイ／ハンガーレール／電線／ケーブル／アルミサッシ など

適合機種	B13-730-18対応					B13-835-18対応					B13-900-18対応									
	アサダ充電式 バンドソー H60Eco	ポッシュ バッテリー バンドソー GCB18V-LI(H)	パナソニック 充電バンドソー EZ45A5	リョービ 充電式スチールバンドソー BSB-180	ヒルティ バンドソー SB4-A22	マキタ 充電式ポータブル バンドソー PB181DRFX	日立 コードレスロータリーバンドソー CB14DBL CB18DBL													
品番	標準小売価格 1箱(3本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	歯形	入数 (本)	JANコード 4920350	適合機種											
B13-730-18	¥7,200	730	13	0.5	18	ウェイブ	3	003819	アサダ H60Eco ポッシュ GCB18V-LI(H) パナソニック EZ45A5 リョービ BSB-180 ヒルティ SB4-A22											
B13-835-18	¥8,700	835	13	0.5	18	ウェイブ	3	004229	専 マキタ PB181DRFX											
B13-900-18	¥9,700	900	13	0.5	18	レイカー	3	005639	専 日立 CB14DBL CB18DBL											

B 一般鋼・ステンレス用
豊富なサイズバリエーション

タイプ

- 高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群
- 耐熱性に優れ、高速、高能率
- バイメタル構造で刃先が欠けにくい
- 高靱性・高剛性で切断精度が向上
- 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続



1箱5本入



用途 一般鋼・ステンレスなどの
難削材まで幅広い材料に対応

キングコング B 適合機種

メーカー	バンドソー適合機種	品番	適合バンドソーブレード										
			(幅・全長・山数)末尾の□には山数(TPI)が入ります	標準小売価格	入数(本)	幅(mm)	全長(mm)	厚み(mm)	山数(TPI)				
日立工機		CB 10	B13-1130-□	¥19,500	5	13	1,130	0.50	14	18	—	—	—
		CB 12VA2											
		CB 12FA											

切断砥石

YGX ■一般鋼・ステンレス用
ストレート型

金太郎

厚さ 0.8mm

厚さ 1.0mm

厚さ 1.6mm

ZA
ジルコニア
アルミナ

商品動画

【両面補強型】

1箱10枚入

用途

一般鋼・ステンレスの切断

GGW-DCW ■一般鋼・ステンレス用
オフセット型

金太郎

厚さ 1.0mm

NEW

ZA
ジルコニア
アルミナ

商品動画

【両面補強型】

1箱10枚入

用途

一般鋼・ステンレスの切断

ツライチ切断

ジルコニアアルミナ砥粒

●鋭いエッジの超微細砥粒
●硬度が高く、摩耗に強い

NORZON PLUS
ジルコニア
アルミナ砥粒
超微細の最新砥粒

クオンタムボンドテクノロジー

●最新の技術を駆使した結合剤
●砥粒の保持力が強く、究極の
耐久性を実現

QUANTUM
BOND TECHNOLOGY
クオンタムボンドテクノロジー


品番	標準小売価格 1箱(10枚入)	外径 (mm)	厚さ (mm)	中心孔 (mm)	仕 様	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用回転 速度 (min ⁻¹)	クオンタム ボンド	JANコード4920350 1箱(1枚 JANコード × 10枚入)	適合機種
YGX-105-0.8	¥3,500	105	0.8	15	ZA46V-BF41	80	14,550	—	004250【004243×10枚入】	グ
YGX-125-0.8	¥6,000	125	0.8	22	ZA46V-BF42	80	12,220	—	004274【004267×10枚入】	グ
YGX-105	¥4,500	105	1.0	15	ZA46ZZ-BF41	80	14,550	●	002935【002928×10枚入】	グ
YGX-125	¥6,500	125	1.0	22	ZA46ZZ-BF41	80	12,220	●	002966【002959×10枚入】	グ
YGX-105-1.6	¥5,500	105	1.6	15	ZA46ZZ-BF41	80	14,550	●	004298【004281×10枚入】	グ
YGX-125-1.6	¥7,000	125	1.6	22	ZA46ZZ-BF41	80	12,220	●	004311【004304×10枚入】	グ

品番	標準小売価格 1箱(10枚入)	外径 (mm)	厚さ (mm)	中心孔 (mm)	仕 様	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用回転 速度 (min ⁻¹)	クオンタム ボンド	JANコード4920350 1箱(1枚 JANコード × 10枚入)	適合機種
GGW-DCW-107-1.0	¥4,500	107	1.0	15	ZA46ZZ-BF42	80	14,280	●	004892【004885×10枚入】	グ

BAT ■多種材切断用
これ1枚でいろいろ切れる

- 厳選されたシリコンカーバイド砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応
- 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断

鉄／ステンレス／アルミ／タイル／塩ビ／耐火二層管／スレート／窯業サイディングボード など



品番	標準小売価格 1箱(5枚入)	外径 (mm)	厚さ (mm)	中心孔 (mm)	仕 様	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用回転 速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350 1箱(1枚 JANコード × 5枚入)	適合機種
BAT-105	¥1,380	105	1.0	15	C46T-BF41	80	14,550	301267【301250×5枚入】	グ

万能刃

商品動画

1箱5枚入

SiC
シリコン
カーバイド

ご使用前に必ずお読みください。
この切断砥石は、鉄・ステンレス専用ではありません。多用途仕様の為、専用砥石に比べ摩耗が早い場合があります。主として鉄・ステンレスを切断される場合は、弊社「ヤバギレ」シリーズをご使用ください。

研削・研磨ディスク

GGW-TMG ■研削ディスク 金属研削用
強固な黒皮をラクラク除去

- CBN砥粒+特殊樹脂で強固な黒皮を軽快に除去
- 研削面への馴染みが良く、目詰まりしにくい
- ベルトサンダーや剥離機の入らない場所でもグラインダーで手軽に使える

【対象加工物】金属

用途 強固な黒皮の除去／メッキ・塗装・サビの除去など

品番	標準小売価格 1箱(3枚入)	外径 (mm)	穴径 (mm)	粒度 (P)	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用回転 速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350 1箱(1枚 JANコード × 3枚入)	適合機種
GGW-TMG-100	¥19,500	100	15	60	70	13,300	004816【004809×3枚入】	グ

GGW-MD ■多羽根ディスク 多用途研削用
これ一枚でいろいろ削れる

- アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応
- 軽快なストロークでラクラク研削
- ムラなくキレイな仕上がり

【対象加工物】金属／非鉄金属／コンクリート／石材／木材 など

用途 溶接ビード取り／サビ取り／塗装落とし／バリ取り／面取り／表面研磨 など

品番	標準小売価格 1箱(10枚入)	外径 (mm)	穴径 (mm)	粒度 (P)	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用回転 速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350 1箱(1枚 JANコード × 10枚入)	適合機種
GGW-MD-100-36	¥7,200	100	15	36	68	13,000	004366【004342×10枚入】	グ
GGW-MD-100-60	¥7,200	100	15	60	68	13,000	004373【004359×10枚入】	グ

GGW-BR ■不織布ナイロンブラシ 研磨用
キレイな仕上がり

- 不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ
- 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない
- 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない

【対象加工物】一般鋼／ステンレス／アルミ など

用途 サビ取り／塗装はがし／コート材落とし／付着物除去／黒皮除去 など

品番	標準小売価格 1箱(5枚入)	外径 (mm)	穴径 (mm)	粒度 (P)	仕上相当番手 (P)	最高使用 周速度 (m/s)	最高使用回転 速度 (min ⁻¹)	JANコード4920350 1箱(1枚 JANコード × 5枚入)	適合機種
GGW-BR-100-36	¥11,000	100	15	36	120	70	13,300	004397【004380×5枚入】	グ
GGW-BR-125-36	¥13,000	125	22	36	120	78	12,000	005660【005653×5枚入】	グ
GGW-BR-180-36	¥26,000	180	22	36	120	75	8,000	005684【005677×5枚入】	グ

天下無敵

粒度 P60

商品動画

1箱3枚入

万能マルチディスク

粒度 P36

粒度 P60

商品動画

1箱10枚入

ブラッシャー

粒度 P36

仕上相当番手 P120

商品動画

1箱5枚入



GGW-BV

不織布ナイロンブラシ 研磨用

タイプ

ベベル形状で作業性抜群

ヘアロン

- 不織布技術によって研磨材砥粒を分散固着したディスク型ナイロンブラシ
- 合成ナイロン繊維は通気性があり、冷却効果に優れ、目詰まりしない
- 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を削り過ぎない表面処理が可能

【対象加工物】一般鋼／ステンレス／アルミ など

- 用途
- P180／表面研磨(溶接焼け除去)・バリ取り など
 - P320／付着物除去(サビ取り・塗膜除去) など



品番	標準小売価格 1箱(5枚入)	色	外径 (mm)	厚さ (mm)	穴径 (mm)	仕上げ相当 番手(P)	最高使用 周速度(m/s)	最高使用回転 速度(min ⁻¹)	JANコード4920350 1箱(5枚入)	適合機種
GGW-BV-90-180	¥12,500	茶	90	9	M10	180	56	12,000	004908	グ
GGW-BV-90-320	¥12,500	赤	90	10	M10	320	56	12,000	004915	グ




MX

集じんマルノコ
グローバルソーカッター

タイプ

- 軽量・小型(4kg)で持ち運びに便利!!
- ファンタッチダストカバーで切りくず排出が簡単
- 最適バランス設計で疲れにくく使いやすい
- ケガキが見やすいLEDライト付き




GMC

低速型チップソー切断機
グローバルソーカッター

タイプ

- 軽量・小型で持ち運びに便利
- クイックバイスでハンドルが素早く移動
- 大型バイスが切断材を確実にクランプ
- 高剛性アルミダイカストベッドが精度を大幅向上



用途 アンクル／コ型鋼／C型チャンネル鋼／VLP管／電線管／鉄管／塩ビパイプ／ハンガーレール／レースウェイ／アルミサッシ／丸棒／寸切りボルト／各種形鋼／各種軽量材／各種棒鋼／その他の切断

品番	標準小売価格	使用電源	定格電力 (A)	消費電力 (W)	適合チップソー 外径(mm)	無負荷回転 速度(min ⁻¹)	重量 (kg)	JANコード 4920350	通常付属品
MX-180	¥ 73,700	AC100V 50/60Hz	14	1,330	180 (185)	3,700	4.0 (本体のみ)	002454	UT-180W(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)・ガイド・スパナ・保護メガネ
GMC-305	¥139,800	AC100V 50/60Hz	15	1,450	305	1,500	16 (本体のみ)	004236	GLA-305K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)・保護メガネ・補助カバー・六角レンチ(8mm)
GMC-355	¥149,800	AC100V 50/60Hz	15	1,450	355	1,250	17 (本体のみ)	004823	GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)・保護メガネ・補助カバー・六角レンチ(8mm)

関連商品

■マルノコレール
補助板付きマルノコ定規

商品動画

品番	標準小売価格
BGS-MR-01	¥10,000
BGS-MR-02-60	¥12,500
BGS-MR-03-100	¥16,000

■補助ローラー
長尺材の切断補助

商品動画

品番	標準小売価格
BGS-HJ-50	¥10,700

■スパークガード
火花飛散防止ガード

商品動画

品番	標準小売価格
BGS-SPG-01	¥16,500

ローラーサンダー

GMC-HR-1A

ローラーサンダー
High Roller

- 最軽量2.3kgを実現
- 研磨ベルトの交換が簡単
- ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利
- 研削・研磨時の振動が少なく作業負担を軽減
- 60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上

用途 鋼板・形鋼材の黒皮除去／塗装・錆・メッキ等の除去／金属全般の面研削・研磨／仕上げ研磨 などに最適

品番	標準小売価格	使用電源	定格 電流(A)	消費 電力(W)	無負荷回転 速度(min ⁻¹)	重量 (kg)	コンタクト ローラー径(mm)	本体寸法 全長×全幅(mm)	取付ベルト寸法 幅×長さ(mm)	コード 長さ(m)	JANコード 4920350	通常付属品
GMC-HR-1A	¥109,300	AC100V 50/60Hz	5.5	550	4,300	2.3	50	390×110	60×300	2.4	005011	GGW-CBN60-300(CBNスケールベルト)1本 六角レンチ(2.5mm)(5.0mm)各1本

別売り研磨ベルト

品番	標準小売価格	幅 (mm)	長さ (mm)	砥材	粒度 (P)	入数 (本)	JANコード 4920350
GGW-CBN60-300	¥29,000	60	300	CBN	60	5	005035
GGW-C100-300	¥6,000	60	300	シリコン カーバイト	100	10	005714
GGW-Z60-300	¥6,000	60	300	ジルコニア	60	10	005042
GGW-A1-300	¥8,500	60	300	アラシダム	60	5	005028
GGW-A150-300	¥8,500	60	300	アラシダム	150	5	005691
GGW-C600-300	¥6,000	60	300	シリコン カーバイト	600	10	005721
GGW-A2000-300	¥8,500	60	300	アラシダム	2000	5	005707

GMC-HR-GT1A

ローラーサンダー
High Roller

- 作業性と耐久性を両立したトルクバランス
- しっかり握れるφ56mmの細径ボディ
- 研削方向に合わせて反転できる砥石カバー
- 振動を抑える穴あきゴムコンタクト
- 駆動部品の耐久性も大幅アップ

用途 鋼板・形鋼材の黒皮除去／塗装・錆・メッキ等の除去

品番	標準小売価格	使用電源	定格 電流(A)	消費 電力(W)	無負荷回転 速度(min ⁻¹)	重量 (kg)	本体寸法 全長×全幅×全高(mm)	取付ローラー砥石寸法 外径×幅(mm)	コード 長さ(m)	JANコード 4920350	通常付属品
GMC-HR-GT1A	¥98,000	AC100V 50/60Hz	7.6	735	4,400	4.1	390×120×170	95×50	2.5	005974	GGW-WT12-95(ローラー砥石)1個 六角レンチ(6.0mm)1本

別売ローラー砥石

- ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制
- 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつく

品番	標準小売価格 1箱(5個入)	外径 (mm)	幅 (mm)	内径 (mm)	最高使用周速度 (m/s)	砥材	粒度 (P)	仕上げ相当番手 (P)	入数 (個)	JANコード 4920350	適合機種
GGW-WT12-95	¥30,000	95	50	75	45 (2700m/min)	GC	12	12~36	5	005967	各社 ローラーサンダー