

GLOBAL
SAW

グローバルソー

ガルバリウム鋼板用

板金達人 **GTS-KX**



ローノイズスリットが振動・騒音を抑制



You Tube



商品動画を
YouTubeで
ご覧いただけます。



※当社比

※
トップクラスの高硬度チップで
2倍の耐久性

Point

1 高硬度チップ

硬度 92.2 [HRA] の高硬度チップを採用しました。
摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。

チップ硬度 92.2 [HRA]




Point

2 最適歯数

シャープな切れ味で長寿命を実現する最適歯数に設計しました。切断時のバタつきを抑制し、バリが少ないキレイな切断面が得られます。



この差はスゴい!

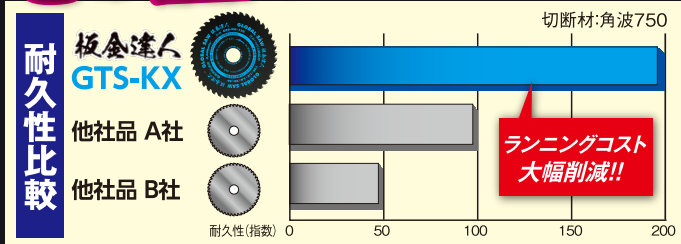

切断可能材料

■ガルバリウム鋼板 ■角波・角スパン ■金属サイディング ■瓦棒
■金属雨どい ■トタン・ブリキ など



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形呼称	JANコード 4920350	適合機種
GTS-KX-100	¥8,700	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	交互刃	321456	■集じん・防じんマルノコ
GTS-KX-125	¥9,600	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	交互刃	321463	■集じん・防じんマルノコ ■充電マルノコ

お客様
相談窓口

0120-278-423



グローバルソーはご使用状況
によって再研磨ができます。
研磨・修理についてもお気軽
にお問い合わせ下さい。

ご用命は当店へ



株式会社 モトユキ

本 社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁187-1
TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321
営業所 北海道・仙台・東京・神奈川・名古屋・大阪・広島・福岡

URL <http://www.motoyuki.co.jp>

GTS-KX(C-M-1)180713