

GLOBAL
SAW

グローバソー

鑄鉄管用

GDS-VB

You Tube

商品動画を
YouTubeで
ご覧いただけます。



金属
溶着

側面のダイヤ砥粒により
切断材への挟まりを軽減

ダクタイル鑄鉄管を
モルタルライニング管を
ハイスピード切断



ハンドカッター(エンジン)用

1

上質ダイヤで抜群の切れ味

高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用

2


真空金属溶着製法で長切れ

電着にくらべ砥粒の保持力が大幅向上


3

突出したダイヤ砥粒がしっかり削る

効率よく切り屑を掻き出し目詰まりしにくい



切れ味・寿命 比較

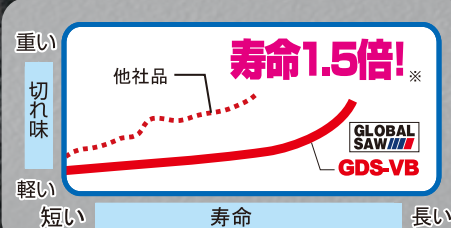

※ 当社比

切断可能材料

■ダクタイル鑄鉄管 ■モルタルライニング管 ■普通銑鉄鑄物製品 など

注意:「鉄筋コンクリート管」「アルミ管」などの非鉄金属管、一般鋼管および高合金鑄鉄管などは切断できません。

品 番	標準小売価格	外径 (mm)	ダイヤ層		穴径 (mm)	ピン穴			リング (mm)	最高回転速度 (min ⁻¹)	JANCODE 4920350	適合機種
			厚(mm)	幅(mm)		数	径(mm)	PCD(mm)				
GDS-VB-12	¥59,500	300	3.0	7.0	30.5	1	12.0	57.2	20/22/25.4	5,000	005615	ハンドカッター (エンジン)
GDS-VB-14	¥68,000	350	3.0	7.0	30.5	1	12.0	57.2	20/22/25.4	4,300	005622	



お客様
相談窓口

0120-0120-278-423

URL <http://www.motoyuki.co.jp>



株式会社 モトユキ

本 社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁目187-1
TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321
営業所 北海道・仙台・東京・神奈川・名古屋・大阪・広島・福岡

ご用命は当店へ